



Q1 2025

DES PRODUITS  
DE QUALITÉ  
À DES PRIX  
COMPÉTITIFS

# OUTILS ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS





  
SJ05000  
SJ10000

  
ASJ05000  
ASJ10000A

## Crics rouleurs à châssis long

# Pièce	Cap.	Haut. de levage		Long. du	Poids
		Bas	Haut	châssis	
<b>Crics rouleurs hydrauliques</b>					
TBQ-SJ05000	5T	6-1/8"	23-5/8"	54.9"	223.5 lb
TBQ-SJ10000	10T	6-1/2"	23-5/8"	59.6"	305 lb
<b>Crics rouleurs pneumatiques/hydrauliques</b>					
TBQ-ASJ05000	5T	6-1/8"	23-5/8"	54.9"	277 lb
TBQ-ASJ10000A	10T	6-5/16"	25-9/16"	59.6"	311 lb

## TBQ-ALSJ03000



### Cric rouleur en aluminium, 3 tonnes

- Technologie à double pompe
- Soupape de sécurité contre la surcharge
- Hauteur min.: 3-15/16"
- Hauteur max.: 19-1/16"
- Poids: 67 lb



## TBQ-SJPAK03000

### Ensemble cric rouleur et paire de chandelles, 3 tonnes

Cric rouleur à profil bas, 3 tonnes:

- Hauteur min./max.: 4-3/4"/17-3/4"
- Poids: 61.5 lb

Paire de chandelles, 3 tonnes:

- La capacité nominale est par paire
- Hauteur min./max.: 11.5"/16-7/8"
- Poids: 15 lb



## TBQ-AJ22000A

### Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 22 tonnes

- Hauteur min.: 8-3/4"
- Hauteur max.: 17-11/16"
- Poids: 72.6 lb  
(Conception plus légère)



**22**  
Tonnes



## TBQ-AJ50000

### Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 50 tonnes

- Hauteur min.: 11-3/8"
- Hauteur max.: 21-1/4"
- Poids: 101.2 lb  
(Conception plus légère)



**50**  
Tonnes



**TBQ-TAJ40200**

**Cric pneumatique/  
hydraulique,  
40/20 tonnes**

- Hauteur min.: 5.9"
- Hauteur max.: 16.1"
- Poids: 79.4 lb



**40 20**  
Tonnes Tonnes



**TBQ-TAJ53150**

**Cric pneumatique/  
hydraulique,  
50/30/15 tonnes**

- Hauteur min.: 5.9"
- Hauteur max.: 17"
- Poids: 123.5 lb



**50 30 15**  
Tonnes Tonnes Tonnes



**TBQ-TAJ60000**

**Cric pneumatique/  
hydraulique,  
60 tonnes**

- Hauteur min.: 16.5"
- Hauteur max.: 40.6"
- Poids: 278 lb



**60**  
Tonnes



**TBQ-PAJ10000**

**Cric pneumatique,  
10 tonnes**

- Hauteur min.: 17-1/2"
- Hauteur max.: 51-1/8"
- Poids: 199.5 lb



**3/4**  
Tonne

**TBQ-WD01500A**

**Chariot porte-roues hydraulique, 1,500 lb (3/4 tonne)**

- Les bras de levage peuvent être ajustés pour gérer différentes combinaisons de roues
- Chaîne pour sécuriser les charges
- Long. du bras de levage: 25-3/16"
- Écart min./max. des bras: 23-7/16" - 27" • Vérin: 4-11/16"
- Dim.: 40-15/16" Lo. x 42-3/4" La. x 35" H • Poids: 143 lb





TJ00500A

TJ01000



1/2 Tonne



1 Tonne



1.5 Tonnes



TJ01500

## Crics pour transmission

# Pièce	Capacité	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids
TBQ-TJ00500A	1/2 tonne	32-7/16"	69-5/8"	107 lb
TBQ-TJ01000	1 tonne	33-1/4"	72-1/4"	158 lb
TBQ-TJ01500	1.5 tonnes	7.85"	36.2"	319 lb

## TBQ-PJ01500

### Chariot mécanique de positionnement de véhicule, 1,500 lb (3/4 tonne)

- Largeur de pneu max.: 13"
- Diamètre de pneu max.: 32"
- Ouverture min./max.: 13-3/8"/28"



## TBQ-TC00300

### Chariot porte-roues de camion, capacité de 300 lb

- Pour pneus de 36" à 48" de diam.
- Écart des rouleaux: 19-1/2"
- Long. des rouleaux: 9-1/2"

## TBQ-TR20000

### Paire de rampes larges pour camion, 20 tonnes

- Largeur de pneu max.: 15.5"
- Poignée en T rétractable
- Poids: 327.4 lb



## TBQ-UHS03400A

### Support pour pont élévateur, 3/4 tonne

- Poignée rotative en fer forgé
- Ajustement en hauteur: 53-1/2" à 80"
- Diamètre de la base: 12"
- Poids: 31 lb

3/4 Tonne



## TBQ-UHS01500A

### Support de style trépied d'usage intensif pour pont élévateur, 1.5 tonnes

- Large selle à vis avec semelle en caoutchouc pour un réglage supplémentaire en hauteur
- Cinq réglages de hauteur
- Hauteur min./max.: 49-1/4" à 79-15/16"
- Poids: 35.2 lb

1.5 Tonnes



## TBQ-ABJH20000A

### Cric bouteille pneumatique/manuel d'usage intensif, 20 tonnes

- Hauteur minimum: 10-1/8"
- Hauteur maximum: 19-13/16"
- Trajet du piston: 6.5"
- Ajustement de la vis: 3-3/16"
- Poids: 33.4 lb



## TBQ-ABJL20000A

### Cric bouteille court pneumatique/manuel d'usage intensif, 20 tonnes

- Hauteur minimum: 6-15/16"
- Hauteur maximum: 12-11/16"
- Trajet du piston: 3-3/8"
- Ajustement de la vis: 2-3/8"
- Poids: 28.5 lb



### Crics-bouteilles hydrauliques professionnels

# Pièce	Capacité	Hauteur de levage		Poids
		Bas	Haut	
TBQ-BJH02000	2 tonnes	6"	12.1	5.3 lb
TBQ-BJH04000	4 tonnes	7.7"	14.7"	6.4 lb
TBQ-BJH08000	8 tonnes	7.9"	14.9"	9.7 lb
TBQ-BJH12000	12 tonnes	8"	15.4"	13.2 lb
TBQ-BJHS12000	12 tonnes, profil bas	7.5"	13.8"	12.1 lb
TBQ-BJH20000	20 tonnes	9.6"	17.5"	21 lb
TBQ-BJHS20000	20 tonnes, profil bas	7.5"	13.4"	18.7 lb
TBQ-BJH30000	30 tonnes	10"	17.9"	38.6 lb



### Paires de chandelles

# Pièce	Capacité (tonnes)	Hauteur de levage		Poids
		Bas	Haut	
<b>Chandelles à cliquet</b>				
• Dotées d'un ressort pour le levage rapide				
TBQ-JS06000B	6 tonnes	15-7/16"	23-5/16"	32 lb
TBQ-JS12000B	12 tonnes	17-7/8"	29-1/8"	68 lb
<b>Chandelles à goupille de blocage</b>				
TBQ-JS22000B	22 tonnes	12-3/8"	19-5/8"	61 lb



## TBQ-AHP10000

### Pompe à pied pneumatique/hydraulique, 10,000 PSI

- Capacité en huile: 98 po. cu.
- Réservoir en aluminium



## TBQ-4JPT

### Coussinets pour points de levage de véhicules Tesla modèles S, 3, X, Y

- Coussinets en caoutchouc sont positionnés sous les points de levage désignés par Tesla pour éviter d'endommager la batterie ou les rails latéraux du véhicule lors du levage.
- Capacité de charge (4 coussinets): 5700 lb





### Coffre supérieur de 41", 4 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19
- Couvercle profonds avec **plaque multiprises**
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- 2 plaques de fixation pour le montage sur l'armoire mobile de 41"
- Dimensions: 41" L x 21.5" P x 23" H • Poids d'exp.: 175 lb

### Armoire mobile de 41", 11 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb (**doubles glissières sur le tiroir large supérieur et les 2 tiroirs profonds inférieurs**)
- Capacité de charge nominale: 2,500 lb
- Doublures de tiroir en PVC
- (4) roulettes robustes de 6" x 2" (2 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dimensions: 41" L x 21.5" P x 40.3" H • Poids d'exp.: 285 lb

Coffres supér. de 41"	6 prises	2 USB	Armoires mobiles de 41"
TBQ-TCBT410421ORBK	Orange	TBQ-RCBT411121ORBK	Orange
TBQ-TCBT410421LGBK	Vert	TBQ-RCBT411121LGBK	Vert
TBQ-TCBT410421RDBK	Rouge	TBQ-RCBT411121RDBK	Rouge
TBQ-TCBT410421BLBK	Bleu	TBQ-RCBT411121BLBK	Bleu



## TBQ-UC300420

### Chariot robuste à 4 tiroirs

- Couvercle avec 2 supports à gaz
- Tiroirs à roulements à billes
- Poignées en aluminium anodisé
- Contreforts en plastique robuste
- Porte-tournevis
- Serrure à clé
- 31" Lo. x 20" La. x 40" H
- Poids: 123 lb



### Coffre supérieur de 72", 9 tiroirs

- 2 couvercles profonds séparés avec 2 plaques multiprises
- Corps en acier de calibre 19
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Tiroir de surface de travail coulissant avec dessus en bois rabattable
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- 2 plaques de fixation pour le montage sur l'armoire mobile de 72"
- Dimensions: 72" L x 23" P x 23" H
- Poids d'expédition: 300 lb



### Armoire mobile de 72", 15 tiroirs

- Corps en acier de calibre 18
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb ( **doubles glissières sur le tiroir large supér. et 3 tiroirs profonds infér.** )
- Capacité de charge nominale: 3,500 lb
- Plaque multiprises sur la paroi latérale gauche
- Surface de travail en bois de 18mm d'épaisseur
- Doublures de tiroir en PVC
- (6) roulettes robustes de 6" x 2" (4 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dimensions: 72" L x 24" P x 39.5" H
- Poids d'expédition: 516 lb

Coffres supér. de 72"		6 prises	2 USB
TBQ-TCBT720923ORBK	Orange		
TBQ-TCBT720923LGBK	Vert		
TBQ-TCBT720923RDBK	Rouge		
TBQ-TCBT720923BLBK	Bleu		

Armoires mobiles de 72"		6 prises	2 USB
TBQ-RCBT721524ORBK	Orange		
TBQ-RCBT721524LGBK	Vert		
TBQ-RCBT721524RDBK	Rouge		
TBQ-RCBT721524BLBK	Bleu		



### Coffre supérieur de 61", 6 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19 • Couvercle profonds avec plaque multiprises
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Tiroir pour articles privés avec serrure séparée
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- 2 plaques de fixation pour le montage sur l'armoire mobile de 61"
- Dimensions: 61" L x 23" P x 23" H • Poids d'exp.: 262 lb

### Armoire mobile de 61", 11 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb ( **doubles glissières sur le tiroir large supérieur et les 2 tiroirs profonds inférieurs** )
- Capacité de charge nominale: 3,000 lb
- Plaque multiprises sur la paroi latérale droite
- Rangement avec porte, étagère réglable et bac de rangement sur la porte
- Surface de travail en bois de 18mm • Doublures de tiroir en PVC
- (4) roulettes robustes de 6" x 2" (2 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dim.: 61" L x 23" P x 38.4" H • Poids d'exp.: 383 lb

Coffres supér. de 61"		6 prises	2 USB
TBQ-TCBT610623ORBK	Orange		
TBQ-TCBT610623LGBK	Vert		
TBQ-TCBT610623RDBK	Rouge		
TBQ-TCBT610623BLBK	Bleu		

Armoires mobiles de 61"		6 prises	2 USB
TBQ-RCBT611123ORBK	Orange		
TBQ-RCBT611123LGBK	Vert		
TBQ-RCBT611123RDBK	Rouge		
TBQ-RCBT611123BLBK	Bleu		





EXTRA  
Sur tous ces modèles TOBEQ<sup>MC</sup>

SP15000

15  
Tonnes



SP20000

20  
Tonnes



SP30000

30  
Tonnes



SP50000

50  
Tonnes



SP75000

75  
Tonnes



SP100000

100  
Tonnes



### Presses d'atelier professionnelles

- Construction entièrement soudée pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Pompe à double vitesse avec soupape de surcharge de sécurité intégrée
- Grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile
- La protection en polycarbonate offre une protection maximale et une vue claire
- Les presses de 15 et 20 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V
- Les presses de 30, 50, 75 et 100 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V et des poinçons

# Pièce	Capacité (tonnes)	Presse	Haut. de travail min./max.	Course du coulisseau	Banc de presse P x L	Poids
TBQ-SP15000	Presse d'établi 15-T	Hydraulique	6-5/16" x 18-1/8" (160.5 x 461mm)	6-1/4" (160mm)	4-3/4" x 19-11/16" (120 x 500mm)	168 lb (76 kg)
TBQ-SP20000	20-T	Hydraulique	12-1/2" x 47-3/16" (318 x 1198mm)	7-1/4" (185mm)	5-3/16" x 20-1/16" (132 x 510mm)	238 lb (108 kg)
TBQ-SP30000	30-T	Hydraulique	16-1/16" x 50-11/16" (408 x 1288mm)	6-11/16" (170mm)	5-1/2" x 21-1/16" (140 x 535mm)	416 lb (188.5 kg)
TBQ-SP50000	50-T	Hydraulique	14-15/16" x 53-1/2" (379 x 1359mm)	7-7/8" (200mm)	8-1/8" x 28-3/4" (207 X 730mm)	687 lb (311.5 kg)
TBQ-SP75000	75-T	Pneumatique/ Hydraulique	18-7/16" x 46-9/16" (468 x 1182mm)	9-13/16" (250mm)	8-9/16" x 31-1/2" (217 x 800mm)	1098 lb (498 kg)
TBQ-SP100000	100-T	Pneumatique/ Hydraulique	18-1/2" x 46-1/16" (470 x 1170mm)	11-13/16" (300mm)	10-9/16" x 31" (268 x 787mm)	1689 lb (766 kg)



## TBQ-17392

### Kit de service pour joints à rotule, 9 pièces

- Comprend des adaptateurs de pose et de dépose pour les véhicules à 4RM 1/2 et 3/4 de tonne de 1967 à plus récent, équipés d'un essieu avant Dana 44 (trouvé sur les véhicules Ford, GM, Dodge, IHC et Jeep)



## TBQ-17398

### Kit "master" pour le service des joints à rotule, 21 pièces


- Permet de retirer et d'installer les joints à rotule, les joints-U et les goupilles d'ancrage des freins de camion
- Comprend tous les tubes récepteurs et adaptateurs nécessaires pour travailler sur les joints à rotule supérieurs et inférieurs pressés sur la plupart des automobiles, camionnettes, fourgonnettes et VUS Dodge, GM et Ford à 2RM et 4RM jusqu'en 2006



## TBQ-1199

### Levier triple action pour bras de suspension inférieur

- Pour la réparation facile de l'arbre CV et de la jambe de force
- Retire les joints à rotule sans les endommager
- Réinstalle le bras inférieur de suspension

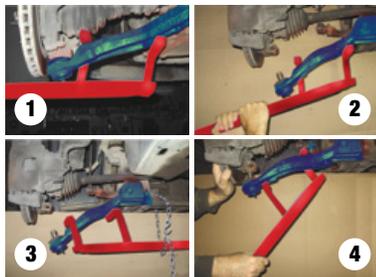

Fabriqué au Canada

## TBQ-1190A

### Puller universel d'arbre de roue

- Modèle amélioré
- Masse coulissante de 15 lb



Fabriqué au Canada

## TBQ-1197

### Super trousse d'extracteur et de pousoir d'arbre d'entraînement

- Comprend #TBQ-1190A et #TBQ-1196



## TBQ-1195

### Poussoir d'arbre d'entraînement/extracteur de moyeu avec mâchoire extracteur

- Comprend #TBQ-1193 et #TBQ-1196



## TBQ-1193

### Ensemble de 3 pattes adaptateur

- Convient à l'ancien modèle #CVO-1190



## TBQ-1196

### Mâchoire extracteur avec vis pousoir de 30cm





**TBQ-17244**

**Kit pour les joints d'étanchéité et les chemins de roulement, 10 pièces**

- Diam.: 1.555" (39.5mm) à 3.189" (81mm)

**TBQ-12370**

**Outils de pose de coussinets pour les moyeux de camion, 7 pièces**

- Convient à la plupart des camions et remorques classes 7 et 8 ainsi que quelques camions de poids moyen
- Comprend (5) diamètres: 4-13/16" à 6"-5/16"



**TBQ-34700**

**Agrandisseurs de tuyaux d'échappement, 7 pièces**

- Utiliser une clé à chocs pour étirer tous les tuyaux, y compris en acier inoxydable
- Pour étirer les tuyaux de 1-5/8" à 4-1/4"



**TBQ-11332**

**Kit de 7 douilles pour sonde à oxygène et transmetteur de pression**

- Pour remplacer les capteurs O2, les commutateurs de pression d'huile, les transmetteurs d'huile, les commutateurs à vide et de capteurs thermiques



**TBQ-10330**

**Kit d'outils pour étrier de frein à disque, 18 pièces**

- Applicable à une grande variété de véhicules à 2RM et 4RM
- Comprend 15 adaptateurs ainsi que des ensembles de boulons de poussée à gauche et à droite pour fonctionner sur les freins avant ou arrière



**TBQ-6658**

**Outil pour masses d'équilibrage**

- Pose, libère, taille et serre tous les types de masses d'équilibrage clipsées

## Pieds à coulisse électroniques en acier inoxydable (SAE/métrique)

# Pièce	Plage	Graduations
TBQ-6426	0 - 6"/150mm	0.001"
TBQ-6428	0 - 8"/200mm	0.001"
TBQ-6412	0 - 12"/270mm	0.01"



12

## Ensembles de clés combinées à panneau surélevé

- Qualité professionnelle
- Garantie à vie contre les défauts de fabrication

# Pièce	Contient	Plage de dim.	
<b>Clés STANDARD</b>			
TBQ-5116M	16 pièces	10mm – 32mm	En pochette
TBQ-6014	14 pièces	3/8" – 1-1/4"	En pochette
<b>Clés JUMBO</b>			
TBQ-5110MJ	10 pièces	30mm – 42mm	
TBQ-6010J	10 pièces	1-5/16" – 2"	
TBQ-6004J	4 pièces	2-1/8" – 2-1/2"	



Clés combinées de format JUMBO vendues à l'unité

12

# Pièce	Dim.	# Pièce	Dim.
TBQ-51030MJ	30mm	TBQ-61046J	1-7/16"
TBQ-51031MJ	31mm	TBQ-61048J	1-1/2"
TBQ-51032MJ	32mm	TBQ-61052J	1-5/8"
TBQ-51033MJ	33mm	TBQ-61054J	1-11/16"
TBQ-51034MJ	34mm	TBQ-61056J	1-3/4"
TBQ-51035MJ	35mm	TBQ-61058J	1-13/16"
TBQ-51036MJ	36mm	TBQ-61060J	1-7/8"
TBQ-51038MJ	38mm	TBQ-61064J	2"
TBQ-51041MJ	41mm	TBQ-61068J	2-1/8"
TBQ-51042MJ	42mm	TBQ-61072J	2-1/4"
TBQ-61042J	1-5/16"	TBQ-61076J	2-3/8"
TBQ-61044J	1-3/8"	TBQ-61080J	2-1/2"

## Clés dynamométriques à déclic à tête flexible à faisceau divisé

- Ne nécessite pas de remise à zéro avant de ranger l'outil
- Vis de réglage rapide • Arc de pivotement de 15°
- Garantie limitée de 1 an

# Pièce	Prise	Couple	Tête
TBQ-TWSB100F	3/8"	20-100 pi-lb	Flexible
TBQ-TWSB250F	1/2"	40-250 pi-lb	Flexible



## TBQ-TWSB600F

### Clé dynamométrique extensible à déclic, faisceau divisé et cliquet amovible, prise 3/4"

- 200-600 pi-lb
- Réglage rapide
- Tête de cliquet à entraînement carré traversant
- Garantie limitée de 1 an

