

# ACTECH

Vr. 1 Q1  
2026

## OUTILS ET ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE A/C



[g2stobeq.ca](http://g2stobeq.ca)



Des millions  
de voitures en  
circulation auront  
besoin du service  
de climatisation.

**ÊTES-VOUS  
PRÊT?**

Bien que nous nous efforçons d'être précis, nous ne sommes pas responsables des erreurs dans les descriptions ou les images des produits. La disponibilité du stock est sujette aux livraisons des fabricants et à l'état actuel des stocks.



Garantie limitée de 2 ans sur les pièces  
1 an de garantie sur la main d'oeuvre

ARCTIC COMMANDER		MTC-COMMANDER4100	MTC-COMMANDER2100
CARACTÉRISTIQUES	R1234YF & HYBRIDE Automatique	R134A Entièrement automatique	
Écran tactile en couleur	10"	10"	
Procédures automatiques et manuelles	■	■	
Test de détection de fuites sous vide: programmable	■	■	
Imprimante	Cap. d'impress électron.	En option	
Rinçage du système A/C	En option		
Pompe à vide	6 CFM	6 CFM	
Identificateur de réfrigérant	■		
Capacité Wi-Fi	■	■	



Garantie de 1 an sur la main d'oeuvre  
Garantie de 2 ans sur les pièces  
Garantie de 3 ans sur le compresseur

MAXX AIR	CPS-MSX134	CPS-MSX3030	CPS-MSX1234	CPS-MXHD
CARACTÉRISTIQUES	R134A Avec injection d'huile	R134A & R1234YF Compatible avec EV/hybride	R1234YF Compatible avec EV/hybride	R134A Pour véhicules commerc. Compat. avec EV/hybride
Écran couleur tactile	7"	7"	7"	7"
Imprimante	Impression par Wi-Fi. Imprimante thermique (en option).	Impression par Wi-Fi. Imprimante thermique (en option).	Impression par Wi-Fi. Imprimante thermique (en option).	Impression montée sur panneau en option ou option d'impression Wi-Fi /Bluetooth.
Réservoirs	Includes 1 x 30lb. Compatible with 50lb.	Comprend 2 x 30lb. Compatible avec 50lb.	Comprend 1 x 30lb. Compatible avec 50lb.	Comprend 1 x 50lb. Compatible avec 90lb.
Pompe à vide	2 CFM	2 CFM	2 CFM	6 CFM
Identificateur de réfrigérant		■	■	
Capacité Wi-Fi	■	■	■	■
Capacité Bluetooth®	■	■	■	■



Garantie limitée de 1 an

	ROB-AC1234-9	ROB-AC1234-4	ROB-34788NI	ROB-34788NI-H
CARACTÉRISTIQUES	R1234YF Compatible avec hybride	R1234YF & Compatible avec hybride	R134A	R-134A Compatible avec hybride
Écran couleur	10"	4.3" Diag.	5" x 9"	5" x 9"
Entièrement automatique	■	■	■	■
Imprimante	■	En option	En option	En option
Rinçage du système A/C	■	■	■	■
Identificateur de réfrigérant	■	■	■	■
Pompe à vide	■	■	■	■
Connexion	Technologie Wi-Fi et Bluetooth® intégrée	Capacité Wi-Fi et Bluetooth® (trousse en option)	Capacité Wi-Fi (trousse en option)	Capacité Wi-Fi (trousse en option)

## Véhicules commerciaux

### ROB-34888HD

#### Appareil avancé R134a pour véhicules commerciaux récupération, de recyclage et de recharge des fluides frigorigènes

- Réservoir amovible de grande capacité et pompe à liquide pour les grands systèmes de climatisation
- Orifice d'azote pour sécher et tester l'étanchéité des systèmes de climatisation
- Récupération entièrement automatique
- Imprimante en option



### ROB-17800C

#### Appareil multiréfrigérant de récupération, de recyclage et de recharge des fluides frigorigènes

- Récupère, recycle, évacue et recharge plusieurs fluides frigorigènes
- Convient aux véhicules de transport en commun, les autobus, les remorques ou conteneurs réfrigérés et autres applications utilisant des réfrigérants autres que le R-134a.
- Compatible avec: R12, R22, R134A, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R410A, R500, R502 et R507





# APPAREILS RRR & ACCESSOIRES

## Housses de protection

**ROBINAIR**

## Housses en vinyle pour les appareils A/C RRR

# Pièce	Application
ROB-17490	Anciens appareils 34900, 34800-2K, & séries 17800B. Nouveaux appareils 17800C et 34888HD.
ROB-17492	Appareils 342000, 17700-2K, 34700-2K, 34134Z, 34700Z, 34711-2K, AC375, AC375A, 17700Z, 34702Z.
ROB-17499	Appareils AC1234-4, AC1234-4-230, AC1234-6, AC1234-9, 34288NI, 34288NI-230, 34788NI, 34788NI-230, 34788NI-H, 34988NI, 34988NI-230.

## Filtres et capteurs

**ROBINAIR.****ROB-16916**

### Sonde d'oxygène 1234yf de remplacement

- Capteur d'oxygène de remplacement pour assurer le fonctionnement de la machine 1234yf

**MSA**

Neutronics

**NEU-1161013002**

### Sonde d'oxygène 1234yf de remplacement

- Même application que Robinair 16916
- Compatible avec les appareils RRR Robinair, Mastercool, CPS, Neutronics et les identificateurs de réfrigérant

**MSA**

Neutronics

**NEU-6026000080**

### Filtre blanc pour gaz d'échantillonage

## Filtres et kits d'entretien

**ROBINAIR.**

## Filtres et kits d'entretien

# Pièce	Description
ROB-34430	<b>Filtre déshydrateur à changement rapide pour recycler</b> Pour les anciennes séries 17700A, 34134Z, 34450, 34700
ROB-34724	<b>Filtre déshydrateur à changement rapide pour recycler</b> Pour tous les recycleurs A/C actuels/nouveaux
ROB-13169	<b>Kit d'entretien:</b> Pour les anciens modèles utilisant le filtre déshydrateur 34430. (17700A, 34700, 34134Z, 34300-2K)
ROB-13172	<b>Kit d'entretien:</b> Pour les modèles utilisant le filtre déshydrateur 34724. (17700A, 17700-2K, 34700, 34700Z, 34700-2K, 34800, 34800-2K, 34900)

**Mastercool.**

World Class Quality

ARCTIC COMMANDER

COMD1-FLTRPK



COMD2-FLTRPK



## Filtres de recharge pour appareils COMMANDER

- Assure une élimination adéquate de l'humidité et des contaminants et empêche le lockout

# Pièce	Description
MTC-COMD1-FLTRPK	<b>Emballage de 1 filtre pour #COMMANDER:</b> 4100, 4000, 4100-E, 4000-E, 3100-E, 3000-E, 2100-E, 2000-E, 1100-E, 1000-E. <b>A une capacité de filtrage de 350 lb.</b>
MTC-COMD2-FLTRPK	<b>Emballage de 2 filtres pour #COMMANDER:</b> 1100, 1000, 2100, 2000, 3100, 3000. <b>A une capacité de filtrage de 175 lb.</b>

## Huiles pour pompes à vide

**ROBINAIR.**

### Huiles pour pompes à vide

- Conçues pour maintenir une viscosité maximale à des températures de fonctionnement élevées et pour améliorer les démarriages par temps froid.

# Pièce	Format	Quantité
ROB-13119	16 oz.	12 bouteilles
ROB-13203	32 oz.	12 bouteilles
ROB-13204	1 gallon	4 bouteilles





## Systèmes de récupération A/C

### ROB-25700

#### Appareil de récupération du réfrigérant contaminé pour les systèmes R-1234yf et R-134a

- Tuyaux basse pression pour les systèmes R-1234yf et R-134a
- Manomètres haute et basse pression de 2-1/2"
- Moteur 1/2 HP
- Tension de fonctionnement: 120V, 60Hz AC
- Le harnais de sécurité de l'arrêt du réservoir plein à 80% empêche le débordement du réservoir de récupération
- Compresseur sans huile traite le réfrigérant liquide et à l'état de vapeur
- La fonction d'auto-purge élimine tout résidu de réfrigérant de la machine
- Interruiseur d'arrêt haute pression

**ROBINAIR**



### ROB-17990

#### Ensemble du réservoir de fluide frigorigène contaminé



### Mastercool® "World Class Quality"



### Systèmes de récupération A/C

- Compresseur 1/2 HP sans huile
- 115V - 60 Hz

# Pièce	Description/Caractéristiques	Caractérist. du compresseur	Conçu pour	Réfrigérants compatibles	Compatible avec les gaz combustibles	Retrait des réfrigérants contaminés	Réser. DOT	Filtre/Déshydrateur	Séparateur d'huile	Kit manomètre
MTC-69100	• Système complet de récupération A/C	• Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC			30 Lb	✓	✓	
MTC-69110	• Design certifié SAE J2810	• Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC			30 Lb		✓	
MTC-69360	• Système complet de récupération A/C	• Double piston • Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC			30 Lb	✓	✓	
MTC-69360-22	• Pour tous les camions réfrigérés • Raccords 1/4"	• Double piston • Sans étincelles		Tous les CFC, HCFC, HFC, y compris R22, R404, R407C et R410a			30 Lb	✓	✓	
MTC-69360-YF	• Système complet de récupération A/C	• Double piston • Sans étincelles	R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC	✓ Incluant A2L & A3		30 Lb	✓	✓	
MTC-69365	• Système de récupération de réfrigérant pour autobus et flottes	• Double piston • Sans étincelles	R134a	Tous les CFC, HCFC, HFC, y compris R410a			50 Lb	✓	✓	
MTC-69372	• Système complet de récupération A/C	• Double piston • Sans étincelles	R134a et R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC	✓ Incluant A2L & A3		2 x 30 Lb	✓	✓	✓
MTC-69391	• Pour les systèmes A/C contaminés • Certifié SAE J2810	• Double piston • Sans étincelles	R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC, y compris R410a	✓ Incluant A2L & A3	✓	30 Lb			
MTC-69400-CON	• Pour les systèmes A/C contaminés • Mini, plus léger	• Double piston • Sans étincelles	R134a et R1234yf	Tous les CFC, HCFC, HFC	✓ Incluant A2L & A3	✓	30 Lb			



## Couvertures chauffantes



ROB-10994

### Couverture chauffante pour réservoir de réfrigérant

- Assure l'évacuation totale du réfrigérant des réservoirs de 30 et 50 livres
- Chauffe les réservoirs jusqu'à 125°F, ce qui entraîne une pression maximale de 185 psi pour le R134a, et 170 psi pour le R12
- Élément chauffant de 300W, 110V



MTC-98250

### Couverture chauffante pour réservoir de réfrigérant

- Assure l'évacuation totale du réfrigérant des réservoirs de 30 et 50 livres
- Chauffe les réservoirs jusqu'à 125°F, ce qui entraîne une pression maximale de 185 psi pour le R134a, et 170 psi pour le R12
- Élément chauffant de 300W, 110V



## Balances

ROB-TIF9030



### Balance pour fluide frigorigène compacte

- Capacité de 220 lb (100kg)
- Mesures: Lb/oz; Lb décimales, Kg
- Alimentation par batterie 9V
- Plateforme de 9" x 9"



MTC-98210-BL



### Balance électronique pour fluide frigorigène de la série Black avec technologie sans fil Bluetooth®

- Capacité de 243 lb (110 kg)
- 260 pi de portée max. en visibilité directe
- Bluetooth® 4.2 et 5

#### Fonctions:

- Programmation de charge
- Pause/charge
- Programmation de la capacité
- Répétition



ATD-3637



### Balance électronique pour fluide frigorigène

- Capacité de 243 lb (110 kg)
- Plateforme de 9" x 9"
- Mesures précises



## Postes de charge A/C



MTC-91585-B

### Poste de charge portable à un étage

- Contient tous les outils nécessaires pour charger le système A/C rapidement
- Balance de remplissage, capacité de 240 lb
- Manomètre 2-voies R134a, jauge de 2.5"
- Pompe à vide 6 CFM à un étage
- Raccords manuels
- Ensemble de 3 tuyaux de service



MTC-91585-B-YF

### Poste de charge portable double pour R134a/R1234yf

- Contient tous les outils nécessaires pour charger le système A/C rapidement
- Balance de remplissage, capacité de 240 lb
- Manomètre 2-voies, jauge de 2.5"
- Pompe à vide 6 CFM à un étage
- Raccords manuels R134a
- Raccords manuels R1234yf
- Adaptateur R1234yf
- Raccord fileté 1/2" acme-M x 1/2" acme-F LH
- Ensemble de 3 tuyaux de service



91787



91788



### Mobile Monster – Postes de charge/ récupération, 110V

- Manomètre à 4 voies en aluminium (raccords 1/4" SAE)
- Balance de remplissage électronique, cap. de 240 lb
- Pompe à vide: 2 étages, 6 CFM
- Appareil de récupération des fluides frigorigènes Twin Turbo (#69350)
- Tuyaux avec raccords 1/4" x 1/4": 200" bleu et rouge, 72" & 36" jaune, 36" noir
- #91788 comprend:
  - Raccords manuels R-134a haute et basse pression 1/4" FL-M
  - Adaptateur 1/2 ACME-F x 1/4" FL-M R-134a
  - Dimensions: 36-1/4" x 28-3/4" x 25"
- Réservoirs de charge/récupération non comprises

# Pièce	Description	Manomètre
MTC-91787	Poste de charge/récupération complet - HVAC/EQUIPEMENTS	Numérique (#86103-DG) Pour +90 réfrigérants
MTC-91788	Poste de charge/récupération pour R-134a	Analogique (#86103) Pour R-134a



## Rinceurs de système A/C



**Mastercool®**  
World Class Quality®

### MTC-69900

#### Appareil de rinçage du système A/C

- Rince tous les syst. HVAC/R et automotives
- Enlève les résidus et les solides causés par le bris du compresseur ou les filtres
- Réservoir de rinçage de 2.6 gallons (10L)
- Débit: 4 gal/min (16L/min)
- Connexion pour un réservoir additionnel externe
- Connexion pour une bouteille d'azote externe



**Mastercool®**  
World Class Quality®

### MTC-91046-A

#### Kit de rinçage du système A/C

- Fonctionne avec n'importe quel agent de rinçage léger
- Enlève rapidement les débris d'huile pendant les travaux de remise en état ou le remplacement du compresseur

**ROBINAIR**



### ROB-17580

#### Rinceur de composants du système A/C

- La boucle fermée fait circuler le solvant en continu à travers les composants (des adaptateurs sont nécessaires)
- La vanne à aiguille d'agitation de l'air fait bulle d'air dans le flux de liquide pour renforcer l'action nettoyante
- Les adaptateurs de tuyau contiennent des adaptateurs pour les kits de raccords 1/4" évasés et 3/8" à déconnexion rapide.
- Voyant de niveau du réservoir pour faciliter le remplissage



## Pompes à vide

### MLW-2941-21

#### Kit de pompe à vide M18 FUEL™ de 5 CFM

- Ports: 1/2", 3/8" & 1/4"
- Aussi rapide et jusqu'à 20% de débit d'air en plus par rapport à un appareil à fil
- Autonomie: jusqu'à 90 min. en mode Manifold et jusqu'à 60 min. en mode par défaut



### ATD-3410

#### Pompe à vide pneumatique de 4.2 CFM pour R134a et R12

- Fonctionne avec l'air d'atelier: 75 PSI min. / 180 PSI max.
- Comprend les raccords 1/4" pour R12 et 1/2" ACME pour R134a

**ATD**



### ROB-15800

#### Pompe à vide VacuMaster™ à 2 étages, 8 CFM

- Moteur: 1 HP
- 35 microns
- Raccords d'entrée: 1/4" MFL ET 3/8" MFL

**ROBINAIR**



### CPS-VP6D

#### Pompe à vide Pro-Set® à 2 étages, 6 CFM

- Moteur: 1/2 HP
- Double tension: 110-120V/220V; 50/60Hz
- Vide limite: aussi bas que 10 microns
- Raccords d'entrée: 1/4" et 3/8" SAE & 1/2" ACME

**cps**



### CPS-VG200

#### Indicateur de vide électronique Vacrometer™

- Affichage LCD à 5 chiffres à lecture en Microns, Torr, In/Hg ou mBar
- Brancher directement à la pompe pour assurer la performance
- Comprend: crochet, étui de transport et adaptateur en laiton AVT45



### Pompes à vide à un étage de haute efficacité

- Vide limite: 80 microns

# Pièce	CFM	Moteur
MTC-90062-BL	3	1/4 HP
MTC-90066-BL	6	1/3 HP



**ATD**





## Tous les gaz

### MTC-99946-BT-2

#### Manomètre Bluetooth® à 4 voies compatible avec tous les gaz

- Tuyaux haute pression de 60", tuyaux d'aspiration noir, (2) pinces
- Écran tactile LCD de 4.3"
- Capteur de vide intégré
- Affiche: pression, vide, température (C°/F°); calcule automatiquement votre surchauffe et sous-refroidissement
- Enregistrement de données, minuteries de test de fuite et des alarmes
- Appli gratuit Mastercool Connect



**Mastercool®**  
"World Class Quality"

## R134a

**CPS**

### CPS-MAID8QZ

#### Manomètre BlackMax pour R134a

- Raccords 1/2" ACME
- (3) Tuyaux de 8 pi
- Raccords manuels



**ROBINAIR**

### ROB-49134A

#### Manomètre en aluminium R134a

- Tuyaux de 72" R134a
- Raccords de service manuels 90°



**ROBINAIR**

### ROB-45111

#### Manomètre en laiton R134a, 2 voies

- Jauge R12/R134a, avec PSI et temp. °F
- Raccords manuels 90°
- Tuyaux de 72" R134a (1/2" ACME x 14mm)



**ROBINAIR**

### ROB-48510

#### Manomètre en aluminium R134a

- Raccords manuels 90°
- Tuyaux de 72" R134a (1/2" ACME x 14mm)



**Mastercool®**  
"World Class Quality"

### MTC-84472

#### Manomètre numérique compact "Mini-Fold" à 2 voies en aluminium pour R134a

- (3) tuyaux de 72"
- Raccords manuels R134a
- Conversion des unités entre MPa, kPa, bar, psi, kg/cm2, inHg



**Mastercool®**  
"World Class Quality"

### MTC-89660-PRO5

#### Manomètre R134a, 2-voies

- (3) Tuyaux de 60"
- Raccords R134a
- Pince perçante 3-en-1 pour canette d'huile A/C



**Mastercool®**  
"World Class Quality"

### MTC-89661-UV

#### Manomètre en aluminium R134a, avec mini injecteur de colorant à 10 applications

- Tuyaux de 60" avec raccords manuels
- Injecteur de colorant à 10 applications



**Mastercool®**  
"World Class Quality"

### MTC-53376

#### Kit de verre d'inspection pour R134a

- Déterminez facilement si le système de climatisation a besoin d'être rincé
- L'unité peut être utilisée avec une pompe à vide standard ou avec la fonction de vide de votre machine R/R/R
- Permet à l'utilisateur d'inspecter visuellement le réfrigérant et d'identifier l'excès de colorant, d'huile ou de débris
- Sans fuite, contrôlé par un vanne à bille et permettant au réfrigérant extrait pour l'inspection visuelle d'être réintroduit dans le système





## R1234yf

MTC-82172



### Manomètre numérique compact "Mini-Fold" à 2 voies en aluminium pour R1234yf

- (3) tuyaux de 72"
- Raccords manuels R1234yf
- Lecture: MPa, kPa, bar, psi, kg/cm<sup>2</sup>, inHg



MTC-81661



### Manomètre en laiton R1234yf, 2-voies

- (3) Tuyaux de 60"
- Raccords R1234yf haute et basse pression
- Jauge de 3-1/8" • Unité de mesure en Bar/PSI



MTC-83272



### Manomètre R1234yf, 2-voies, vanne à piston

- (3) Tuyaux de 72"
- Raccords R1234yf haute et basse pression
- Jauge de 3-1/2" • Unité de mesure en Bar/PSI



CPS-MAID8QYF



### Manomètre BlackMax pour HFO-R1234yf

- Raccords 1/2" ACME
- (3) Tuyaux de 8 pi • Raccords manuels



ROB-41234



### Manomètre et jeu de tuyaux R1234yf

- Un kit pratique à utiliser pour diagnostiquer le système de climatisation d'un véhicule si vous ne disposez pas de la machine RRR nécessaire, ou si la machine RRR est utilisée pour réparer un autre véhicule
- Comprend: Collecteur R-1234yf, jauge surdimensionnée, porte-tuyaux, tuyaux Goodyear de haute qualité de 6 pi et raccords R-1234yf



MTC-53376-YF



### Kit de verre d'inspection pour R1234yf

- Déterminez facilement si le système de climatisation a besoin d'être rincé
- L'unité peut être utilisée avec une pompe à vide standard ou avec la fonction de vide de votre machine R/R/R
- Permet à l'utilisateur d'inspecter visuellement le réfrigérant et d'identifier l'excès de colorant, d'huile ou de débris
- Sans fuite, contrôlé par un vanne à bille et permettant au réfrigérant extrait pour l'inspection visuelle d'être réintroduit dans le système



## R1234yf / R134a

Mastercool®



MTC-89661-AYF

### Manomètre en aluminium R1234yf/R134a

- Jauge de 2-1/2"
- (3) Tuyaux R134a de 60"
- Raccords manuels R134a
- Raccords haute et basse pression R1234yf
- Adapt. 1/2" acme-M + F, filetage à gauche
- (2) Adaptateurs 12mm-M x 14mm-F R1234yf



CPS



CPS-MAID8QDL

### Manomètre BlackMax pour R134a et R1234yf

- Raccords 1/2" ACME
- (3) Tuyaux de 8 pi
- Raccords manuels



Mastercool®



### Manomètre rechargeable intelligent R134a & R1234yf

- Pression: psi, bar, MPa, kg/cm<sup>2</sup>, kPa
- Température: °F ou °C
- Réfrigérant: lb, kg
- Huile frigorigène: oz, ml
- Connexions: 1/2" ACME-M
- Comprend un câble de charge à USB-C
- **Le kit comprend:** tuyaux R134a de 72", raccords manuels R134a, et kit de conversion R134a/R1234yf

# Pièce	Description
MTC-99934	Manomètre seulement
MTC-99935	Kit



ATD-3681



### Manomètre en laiton R1234yf/R134a

- (3) Tuyaux de 60" R134a
- Jauge ré-étalonnables de 2.5" au silicone
- Orifice d'accès supplémentaire pour la conduite de vide
- Raccords R1234yfs & R134a haute et basse pression
- Adaptateur fileté LH 1/2" (M) x 1/2" (F)
- (2) Adaptateurs R1234yf 12mm (M) x 14mm (F)





## R134a / R12



**Mastercool®**  
"World Class Quality"

### MTC-98661-PRO

#### Manomètre double R134a/R12, 2-voies

- (3) Tuyaux R134a
- (3) Tuyaux R12
- Raccords manuels
- Pince perçante 3-en-1 pour canette d'huile A/C



### ATD-3694

#### Manomètre double de luxe en laiton pour R12/R134a

- (3) Tuyaux de 60"
- Raccords manuels
- Adaptateur 1/4" SAE-M x 1/2" ACME-F



### Manomètre double de luxe en aluminium pour R12/R134a

- Raccords manuels
- Adaptateur 1/4" SAE-M x 1/2" ACME-F



# Pièce	Tuyaux
ATD-3695	(3) 60"
ATD-3696	(3) 96"



## Jauge

ROB-11794



ROB-11795



ATD-3666



ATD-3667



### # Pièce Description

ROB-11794	Jauge de remplacement universelle, BASSE PRESSION
	• Lecture de pression en Psi/kPa • Lecture de temp. en °F R22 et R134a
ROB-11795	Jauge de remplacement universelle, HAUTE PRESSION
	• Lecture de pression en Psi/kPa • Lecture de temp. en °F R22 et R134a
ATD-3666	Jauge de remplacement universelle, HAUTE PRESSION
	• Lecture de température en °Fahrenheit R12 et R134a
ATD-3667	Jauge de remplacement universelle, BASSE PRESSION
	• Lecture de température en °Fahrenheit R12 et R134a

## Tuyaux de charge

**ATD**



3679

### Tuyaux de charge R134a

# Pièce	Description	Raccords
<b>60"</b>	ATD-36733	60" – Jaune
<b>72"</b>	ATD-36781	72" – Bleu
<b>72"</b>	ATD-36783	72" – Jaune
<b>96"</b>	ATD-3679	96" – Jeu de 3 tuyaux
<b>96"</b>	ATD-36791	96" – Bleu
<b>96"</b>	ATD-36792	96" – Rouge
<b>96"</b>	ATD-36793	96" – Jaune

### ROB-64240

#### Jeu de 2 tuyaux de charge A/C R134a de 240"

- Tuyaux bleu et rouge
- 14mm-M x 1/2" Acme-F



**ROBINAIR**

## Raccords de service

### MTC-69843-29-04

#### Adaptateur de réservoir basse pression R1234yf



**Mastercool®**  
"World Class Quality"

**cps**

### CPS-AD84

#### Adaptateur de pompe

- Applications: pompes à vide, collecteurs, récupération, réservoirs
- 1/2" ACME-F x 1/4" SAE-M
- Emballage de 3



### CPS-AD48L

#### Adaptateur de réservoir HFO

- 1/4" SAE-F x 1/2" ACME-M filetage à gauche



### CPS-AD48

#### Adaptateur pour pompes à vides/ manomètres/récupération/réservoirs

- 1/4" SAE-F x 1/2" ACME-M





## Raccords de service

### Raccords manuels R-134a

# Pièce	Description
ROB-18190A	Basse pression
ROB-18191A	Haute pression



### Raccords R1234yf

# Pièce	Description
ROB-18122	Basse pression
ROB-18123	Haute pression
ROB-18124	Kit de 2-pcs



### Raccords manuels R-134a, 14mm

# Pièce	Description
CPS-QCL134	Basse pression
CPS-QCH134	Haute pression
CPS-QC134SET	Kit de 2-pcs



### Raccords manuels de conversion R-134a à HFO1234yf, 14mm

# Pièce	Description
CPS-QCL1214MM	Basse pression
CPS-QCH1214MM	Haute pression
CPS-QC1214SET	Kit de 2-pcs



82834-SL



82934-SL



83834



83934



### MTC-82834-SL

#### Raccord manuel R134a haute pression avec blocage de sécurité

- 14mm-F x 16mm

### MTC-82934-SL

#### Raccord manuel R134a basse pression avec blocage de sécurité

- 14mm-F x 13mm

### MTC-83834

#### Raccord R1234yf haute pression

- 12mm-F x 17mm

### MTC-83934

#### Raccord R1234yf basse pression

- 12mm-F x 14mm

### MTC-83736-K

#### Kit de conversion de R134a à R1234yf

- Convertit n'importe quel manomètre R134a à un manomètre R1234yf

### MTC-67736-K

#### Kit de conversion de 1/4" FL à R1234yf



Mastercool®  
"World Class Quality"



### ATD-3525

#### Kit de conversion de R12 à R134a



- Convertit un manomètre R12 en R134a
- Comprend les raccords rapides 90° R134a et un adaptateur 1/2" ACME-F x 1/4" M



### Raccords CO2 pour systèmes R744

- Connexion 1/4" SAE
- Rencontre les normes SAE J639
- Construction fiable et auto-verrouillable
- Remplissage précis grâce à une ouverture réglable
- Haute résistance à la pression



# Pièce	Description
MTC-84934-CO2	Basse pression
MTC-84834-CO2	Haute pression

## Robinets distributeur



3664

3665

3659

### Kits de recharge

- Valve de distribution en laiton avec tuyau et raccord rapide
- Charge les systèmes A/C en utilisant des canettes percées ou des canettes auto-obturantes/réutilisables

# Pièce	Gaz	Type de canette	Tuyau
ATD-3664	R1234yf	Canettes percées	18"
ATD-3665	R1234yf	Canettes auto-obturantes/réutilisables	18"
ATD-3659	R134a	Canettes auto-obturantes/réutilisables	12"



### MTC-85530

#### Pince perçante avec valve 3-en-1 à montage latéral pour canette de charge

- Couvre les canettes de 2-7/8" (R134a), les canettes de 2-1/2" et 2" (huile)
- Comprend des orifices 1/2" ACME-M et 1/4" FL-M





## DéTECTEURS DE FUITES ÉLECTRONIQUES



### DéTECTEURS DE FUITES DE FRIGRÉANT

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- Capteur stable et de longue durée
- Garantie de 2 ans
- Utilise 4 piles AA, incluses

Description	ROB-LD3	ROB-LD5	ROB-LD7
Économique			
Affichage graphique couleur	●	●	
Mode graphique à barres	●	●	
Mode graphique à point de repère		●	
Alerte sonore forte	●	●	●
Fonction de sourdine audio			●
Lampe d'inspection à DEL	●	●	
Lampe d'inspection à UV		●	
Calibrage automatique	●	●	●
Option de calibrage manuel	●	●	●



### CPS-LDA1000UV

#### Pro-Set® DéTECTEUR DE FUITES DE FLUIDE FRIGORIGÈNE AVEC MINI-LUMIÈRE UV

- Fonctionne avec tous les fluides frigorigènes
- Certifié SAEJ2791 pour le R134a et SAEJ2913 pour le HFO1234yf
- Capteur E-MOS conçu pour fonctionner plus de 500 heures sans perte de sensibilité
- La lumière UV fonctionne avec tous les colorants

### ATD-3697

#### DéTECTEUR DE FUITES ÉLECTRONIQUE

- Offre une solution précise et fiable pour la détection électronique des fuites
- Indicateur visuel du niveau de fuite
- Déetecte tous les fluides frigorigènes (CFC, HCFC, HFC)
- Conforme aux normes SAE J1627 et CE
- 3 niveaux de sensibilité (5 niveaux de détection)
- Déetecte des fuites aussi minimes que 1/10 oz (3gr) par an

#### LUNETTES UV NON NÉCESSAIRES



## ROBINAIR

ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT EN TROUVANT DES FUITES DE FRÉON!



### ROB-LD9-TGKIT

#### Trousse de déTECTEUR DE FUITES AVEC GAZ TRACEUR POUR Système DE CLIMATISATION

- Fournit aux techniciens les outils nécessaires pour utiliser le gaz traceur à la place du réfrigérant pour trouver les fuites du système de climatisation
- Élimine la nécessité d'utiliser un réfrigérant coûteux pour trouver les fuites
- DéTECTE DES FUITES AUSSI PETITES QUE 0,5 oz/an pour le R134a et 0,015 oz/an pour le R1234yf
- Le kit comprend le détecteur de fuites à gaz traceur LD9, des coupleurs haut et bas pour le 134a et le 1234yf, un tuyau et un régulateur pour le gaz traceur
- Conforme aux normes industrielles SAE J2970
- Le gaz traceur n'est pas inclus

## ROBINAIR

### ROB-LD9-TGKIT

#### DéTECTEUR DE FUITES AVEC GAZ TRACEUR POUR Système DE CLIMATISATION (outil seulement)



### MTC-55900-COMBOKIT

#### Kit combiné de déTECTEUR ÉLECTRONIQUE DE FUITES

Ce kit complet comprend

- #MTC-55900: DéTECTEUR DE FUISE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE INTELLA SENSE II (R134A, R1234YF, EN 14624)
- #MTC-89661-AYF: Kit manomètre en aluminium pour R1234YF/R134A





## DéTECTEURS DE FUITES



### MTC-55800

#### DéTECTEUR DE FUITES DE RÉFRIGÉRANT INTELLASENSE

- Déetecte les gaz combustibles, l'hydrogène et tous les réfrigérants (HFC, CFC, HCFC, mélanges)
- Nouveau capteur de gaz à oxyde métallique pour la détection de gaz de chlorofluorocarbure et ses mélanges
- Capteur de haute sensibilité et à réponse rapide réduits de gaz de chlorofluorocarbure
- Niveaux de sensibilité Haut, Moyen et Bas



### MTC-55900

#### DéTECTEUR DE FUITES DE RÉFRIGÉRANT INTELLASENSE II

- Déetecte tous les réfrigérants (HFC, CFC, HCFC, mélanges)
- Embout intelligent élimine le potentiel de fausses alarmes
- Niveaux de sensibilité Haut, Moyen et Bas



### MTC-56200

#### DéTECTEUR DE FUITES DE RÉFRIGÉRANT AVEC LAMPE UV BLEUE

- 6 niveaux de sensibilité (5 niveaux de détection)
- Déetecte des fuites aussi minimes que 1/10 oz par an
- Déetecte tous les réfrigérants (CFC, HCFC, HFC)
- Conforme et supérieur à la norme SAE J1627
- Sonde flexible de 16"



### MTC-56100

#### DéTECTEUR DE FUITES DE RÉFRIGÉRANT

- 3 niveaux de sensibilité (5 niveaux de détection)
- Déetecte des fuites aussi minimes que 1/10 oz par an
- Déetecte tous les réfrigérants (CFC, HCFC, HFC)
- Conforme et supérieur à la norme SAE J1627
- Sonde flexible de 16"



### MTC-55600

#### DéTECTEUR DE Fuite DE FLUIDE FRIGORIGÈNE À INFRAROUGE BLACK SERIES

- L'écran TFT avancé permet des lectures claires et faciles grâce à des graphiques en couleur qui affichent les indicateurs de fuite, de sensibilité, de niveau de batterie et de défaut du capteur
- Alarme visuelle et sonore
- Mode de balayage de la cible
- Répond à tous les réfrigérants halogénés, y compris, mais pas limité à: HFC, HCFC, CFC, PFC, HFO
- Niveaux de sensibilité Haut, Moyen et Bas



### CPS-LS790B

#### Leak-Seeker® – DÉTECTEUR DE FUITES DE RÉFRIGÉRANT

- 10 niveaux de sensibilité pour détecter tous les gaz et mélanges non combustibles CFC, HCFC, HFC
- Indicateurs de fuites visuel et sonore



**CPS**

### ROB-TIF8800X

#### DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ COMBUSTIBLES

- Molette de réglage de la sensibilité
- Indicateur DEL de niveau de fuite
- Batterie rechargeable et chargeur
- Sécurité intrinsèque pour une utilisation dans les zones dangereuses

**ROBINAIR**

**TIF**



### MTC-55975

#### DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ COMBUSTIBLES – INTELLA SENSE III

- Temps de réponse: moins d'une seconde
- Sensibilité: Haute/Moyenne/Basse
- Pointe intelligente élimine le potentiel des fausses alarmes
- Vie du capteur: 2,000 heures



### KLE-ET120

#### DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ COMBUSTIBLES

- Sensibilité: Haut (50 à 1000 ppm) et Bas (50 à 10,000 ppm)
- Gaz détectés:** méthane, propane, butane, ainsi que d'autres gaz combustibles
- Alertes visuelles et auditives
- Étalonnage automatique au point zéro à l'allumage
- Câble flexible de 18"
- Arrêt automatique après 10 min.
- Comprend un étui et (4) batteries AAA

**KLEIN TOOLS**



## DÉTECTEURS DE FUITES À L'AZOTE

**CPS**

### CPS-NITROKITG

#### DÉTECTEUR DE FUITES À L'AZOTE POUR LE Système A/C

- Permet de détecter rapidement et avec précision les fuites importantes dans les systèmes A/C R1234yf et R134a
- Le son du gaz s'échappant au point de la fuite assiste à localiser la fuite
- Le kit comprend:
  - Manomètre à 1 valve avec jauge de 3-1/8", 0-200 PSIG
  - Régulateur d'azote
  - Tuyau de service 1/4" rouge de 6 pieds
  - Tuyau jaune de 8 pieds avec raccord 1/4" MPT x 1/4"
  - Raccord haute pression R-134a • Raccord haute pression R-1234YF





## Lampes à ultraviolet

### UVW-413075

#### Lampe UV Phazer™

- UV à puissance 810
- Focus ajustable
- Comprend 3 batteries AAA



### UVW-413065

#### Lampe rechargeable UV Phazer™

- UV à puissance 810
- Focus ajustable
- Format compact



### UVW-413025

#### Lampe rechargeable UV Phazer NEO™

- UV à puissance 1,135
- Focus ajustable
- Format compact



### MTC-53515

#### Mach IV – Lampe flexible à UV

- Équipée de 4 DEL qui fournissent une forte brillance fluorescente



### MTC-53518-UV

#### Lampe UV rechargeable

- Lumière à zoom ajustable
- 3 à 5 heures d'usage continu
- DEL UV de 50 Watts
- 2 modes d'illumination



### HBF-TPOPUVM

#### Lampe à DEL UV de détection de fuites OPTI-PRO™ UV MAX

- Focus réglable
- Plage d'inspection de 30 pieds
- Modes Haut/Bas/Stroboscopique
- Comprend: (3) batteries AA, lunettes



## LEAKFINDER®

### LKF-LF500CS

#### Lampe à DEL UV de détection de fuites

- Plage d'inspection de 5 pieds
- Comprend: (3) batteries AAA, lunettes



### Lampes stylo rechargeables

#### Stylus® Pro USB UV, 6" de long

- DEL UV de 400 nanomètre

##### # Pièce Câble de charge

STM-66148	120V AC USB
-----------	-------------

STM-66149	USB
-----------	-----



### MTC-53513-UV

#### Mini lampe UV à DEL

- UV à puissance 390-400
- Boîtier en aluminium avec finition anodisée
- Durée de vie de l'ampoule: 25,000 hrs
- Batteries: 3 AAA



### MXN-01025

#### WorkStar® LumaStik® – Lampe d'inspection magnétique rechargeable à rayons UV et à faisceau blanc

- Lumière UV: 395nm, 630mW - 5 minutes (un cycle)
- Faisceau large: 800/150 lumens, 2.5 hrs/8 hrs
- Faisceau dirigé: 150 lumens, 8 hrs
- Puissants aimants intégrés
- Indicateurs de charge à DEL
- Câble de charge USB de type C inclus
- Temps de charge: 4 heures
- Dimensions: 6.5" X 1.25" X 1.5"



### STM-76800

#### Lampe multifonction rechargeable à DEL Stinger Switchblade®

- Plié: 9.8"; Déplié: 17"
- DEL blanc froid: 800 lumens, 3.75 hrs
- DEL pour l'appariement des couleurs: 600 lumens, 3.75 hrs
- DEL Ultraviolet: 500 mW, 15 hrs
- Comprend un câble USB de 5"





## DéTECTEURS DE FUITES par UV



### Colorants ExtenDye™

- Compatibles avec R-134a et R-1234yf

# Pièce	Description	Format	Applic. max.	Qté
UVW-499008A	Bouteille avec mesure de dosage précis	8 oz/ 240 ml	64 véhicules	1
UVW-499108A	Pour usage avec l'injecteur Spotgun™ seulement	8 oz/ 240 ml	64 véhicules	1
UVW-399020A	Pour usage avec l'injecteur Spotgun™ Jr. seulement	1 oz/ 30 ml	40 véhicules	4
UVW-399006A	Pour usage avec l'injecteur Spotgun™ Jr. seulement	0.25 oz/ 7.5 ml	1 véhicule	6
UVW-B499024A	Bouteille	1 oz/30 ml	10 véhicules	6
UVW-B499012A	Bouteille	0.25 oz/7.5 ml	12 véhicules	12

### UVW-499005



### Colorant universel pour A/C

- Pour systèmes R-134a PAG, systèmes R-1234yf avec huile PAG
- Sécuré pour hybride • 4 oz/120 ml • Applications max.: 32



### TRACERLINE®



### Colorants universels/Ester pour A/C

- Compatibles avec R-134a et R-1234yf

# Pièce	Description	Format	Applic. max.	Qté
HBF-TP9770-8	Fonctionne avec l'injecteur BigEZ™	8 oz/ 237 ml	64 véhicules	1
HBF-TP3840-1P6	Fonctionne avec les injecteurs en ligne et les seringues remplaçables	1 oz/ 30 ml	24 véhicules	6
HBF-TP9870-P6	Fonctionne avec l'injecteur EZ-Ject™	0.5 oz/ 15 ml	Chaque jusqu'à 14 véhic.	6

## LEAKFINDER®

### LKF-LF1001

#### Colorant universel pour A/C

- Compatible avec R-134a, R-1234yf, R-12
- 6 bouteilles de 1 oz/30 ml
- Jusqu'à 24 applications



### LKF-LF1800

#### BigEZ™ – Colorant universel pour A/C

- Compatible avec R-134a, R-1234yf, R-12
- S'utilise avec la plupart des pistolets injecteur
- 8 oz (237 ml)
- Jusqu'à 64 applications



### MTC-53223-YF

#### Injecteur de colorant

#### universel de type cartouche pour R1234yf

- Sécuré pour hybrides et compresseurs électriques

#### Comprend:

- Cartouche de colorant universel remplaçable à 10 applications (#53810)
- Raccord de conversion basse pression R1234yf (1/4" FL-M x 14 mm)



### Cartouches de remplacement de colorant universel concentré

- Compatible avec R1234yf, hybride et Co2

# Pièce	Applications par cartouche	Qté de cartouches
MTC-53810	10	1
MTC-53825-4	25	4



### SpotGun Jr™ – Kits universels d'huile/de colorant

- Compatible avec R-134a & R-1234yf
- Compatible avec VE/hybrides

Les kits comprennent:

- Injecteur SpotGun Jr™ avec adaptateurs de valve de purge
- Raccords R-134a et R-1234yf
- (2) Tuyaux d'entretien SpotGun Jr™
- (4) Cartouches d'huile universelle (1 oz/ 30 ml)
- (2) Cartouches ExtenDye® (1 oz/30 ml)
- (2) Cartouches LEAKGUARD™ OneShot (1 oz/30 ml)

# Pièce	Description
UVW-390100	SpotGun Jr™ – Kit de DÉMARRAGE pour l'injection
UVW-390200	SpotGun Jr™ – Kit COMPLET pour l'injection: comprend aussi la lampe UV Phazer™ BLACK et les lunettes à UV



# DÉTECTEURS DE FUITES



## DéTECTEURS DE FUITES par UV

TRACERLINE®



### HBF-TP9790-BX

#### Kit d'injection de colorant universel/Ester EZ-Shot™

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- **TP9770-8:** Cartouche de 8 oz (237 ml) BigEZ™ universel/Ester
- **TP9749:** Injecteur de colorant EZ-Shot™
- **TP11:** tuyau/raccord R-134a avec adaptateur BigEZ™ et raccord de purge
- **TP9831:** Adaptateur R-1234yf Tracerline®



### LKF-LF810

LEAKFINDER®

#### Kit BigEZ™ d'injection de colorant universel pour A/C

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- tuyau/raccord R-134a et raccord de purge\*
- **LF1800:** Cartouche de 8 oz (237 ml) de colorant universel BigEZ™
- \*Les systèmes R-1234yf nécessitent l'adaptateur LF60CS (vendu séparément)



### LKF-LF016

LEAKFINDER®

#### Kit universel de détection des fuites A/C BigEZ™

- Compatible avec R-1234yf/R-134a/PAG
- **LF50:** Injecteur de colorant
- tuyau/raccord R-134a et raccord de purge\*
- **LF1800:** Cartouche de 8 oz (237 ml) de colorant universel BigEZ™
- \*Les systèmes R-1234yf nécessitent l'adaptateur LeakFinder® LF60CS (vendu séparément)



### LKF-LF021

#### Kit de détection des fuites complet pour A/C & fluide

- **LF20CS:** Seringue injecteur réutilisable
- **LF1001:** 1 oz (30 ml) de colorant universel A/C
- **LF2001:** 1 oz (30 ml) de colorant à base d'huile
- **LF3001:** 1 oz (30 ml) de colorant pour liquide de refroidissement
- **LF30CS:** tuyau/raccord R-134a et raccord de purge\*
- \*Les systèmes R-1234yf nécessitent l'adaptateur LeakFinder® LF60CS (vendu séparément)



## DéTECTEURS DE FUITES à vaporiser



#### DéTECTEUR DE FUITES à vaporiser Big Blu®

- Le détecteur de fuite original Big Blu® produisant des bulles est utilisé par les équipementiers et les professionnels de l'industrie à travers le monde
- Plage de temp.: +35°F à 177°F
- Déetecte les micro-fuites aussi bas que 0.65 oz/année
- Non toxique et non corrosif
- Biodegradable
- Sécuré sur n'importe quel type de gaz incluant l'Oxygène

# Pièce	Format
BLU-RT100S	946ml
BLU-RT100G	1 Gallon



# RÉFRIGÉRANTS

emzone

#### Produits et accessoires réfrigérants pour climatisation



# Pièce	Description	Format	Qté/boîte
EMZ-45851	Réfrigérant 12A A/C COOL	170 g	12
EMZ-45830	Réfrigérant de remplacement 1234yf A/C COOL	170 g	12
EMZ-45883	Kit de recharge et scellant 12a pour A/C	KIT	6
EMZ-45850	Réfrigérant 12a A/C COOL à remplissage facile	284 g	6

ACTECH

GZS TOBEZ



## Huiles A/C et injecteurs

**ROBINAIR**


### Injecteurs d'huile pour véhicules YF, VE et hybrides

- Injecteurs de type seringue ajoutent de l'huile à un système entièrement pressurisé
- Permet de remplir le bocal avec la quantité d'huile nécessaire
- Non recommandé pour l'injection de colorant UV

# Pièce	Réfrigérant	Type	Étiquette POE	Étiquette PAG
ROB-16256	R-134a	Seringue		
ROB-18480	R-134a	Seringue		●
ROB-18490	R-134a	Seringue	●	
MTC-82375	R-134a	Aspirer/Pousser		
ROB-18460	R-1234yf	Syringe		
ROB-18465	R-1234yf	Seringue		●
ROB-18470	R-1234yf	Seringue	●	
MTC-53123-YF	R-1234yf	Réplissable		

**VIEW**
**UVW-481500**

### Kit d'injection d'huile Spotgun™

Comprend:

- Injecteur Spotgun™ avec adaptateurs R-12 et R-134a
- Cartouche d'huile PAG 46 (8 oz/240 ml)


**VIEW**
**UVW-481500YF**

### Kit d'injection d'huile HFO Spotgun™

Comprend:

- Injecteur Spotgun™ avec adaptateur R1234yf
- Cartouche d'huile PAG 46 HFO (8 oz/240 ml)


**VIEW**

### Huiles PAG pour système A/C

- Les huiles PAG Spotgun **de type cartouche** sont utilisées avec le système d'injection Spotgun pour injecter une quantité précise d'huile A/C

# Pièce	Application/Description	Viscosité	Format unitaire	Qté
UVW-488046P	Cartouche Spotgun	46	8 oz/240 ml	1
UVW-488046YF	Cartouche Spotgun compatible avec R1234yf	46	8 oz/240 ml	1
UVW-399046YF	Cartouche Spotgun Jr. "Single-Shot" compatible avec R1234yf	46	1 oz/30 ml	1
UVW-488100P	Cartouche Spotgun	100	8 oz/240 ml	1
UVW-488125P	Cartouche Spotgun	125	8 oz/240 ml	1
UVW-488150P	Cartouche Spotgun	150	8 oz/240 ml	1
UVW-488046PB	Bouteille d'huile lubrifiante pour compresseur	46	8 oz/240 ml	1
UVW-488046PBD	Bouteille avec colorant A/C Extendye™	46	8 oz/240 ml	1
UVW-488100PBD	Bouteille avec colorant A/C Extendye™	100	8 oz/240 ml	1
UVW-488016P	Bouteille avec colorant A/C et eBOOST		16 oz/480 ml	1





## Huiles A/C et injecteurs

### Huiles ESTER pour système A/C

- eBOOST™ augmente les propriétés de lubrification et d'anti-usure de l'huile A/C et revigore les joints en caoutchouc et les O-rings
- Les huiles ESTER Spotgun de type cartouche sont utilisées avec le système d'injection Spotgun pour injecter une quantité précise d'huile A/C



# Pièce	Description	Viscosité	Format unitaire	Qté
UVW-488016E	Huile ESTER universelle avec colorant et eBOOST	150	16 oz/480 ml	1
UVW-488104H	Cartouche Spotgun d'huile ESTER pour hybride	100	4 oz/120 ml	1
UVW-488108E	Cartouche Spotgun d'huile ESTER	100	8 oz/240 ml	1



TRACERLINE®



### HBF-TP100EV-5

#### Huile de climatisation pour VE à base de POE

- Compatible avec les systèmes R-134a et R-1234yf
- Sachet en alumin. de 5 oz/148 ml



## Scellants A/C et injecteurs



### UVW-480300

#### Kit d'injection de scellant LeakGuard™ Spotgun™ Jr.

- (2) cartouches LeakGuard (1 oz/30mL) et une cartouche amorceur
- Jusqu'à 8 applications



### LKF-LF200CS

#### Scellant de fuite A/C avec injecteur à seringue à usage unique

- Double adaptateur pour les systèmes R-1234yf et R-134a
- Sans risque pour les machines et les équipements de climatisation: N'affecte pas les appareils R/R/R.
- Formule non durcissante.
- Compatible avec les syst. Hybride/VE
- Compatible avec tous les réfrigérants populaires

### LEAKFINDER®



### UVW-480301

#### Scellant de fuite A/C professionnel Leakguard™

- Fonctionne avec le système d'injection Spotgun Jr.™
- Cartouche de 1 oz/30 ml, convient à 1 application
- Contient du colorant concentré pour A/C



### EMZ-45856

#### Scellant A/C Stop Leak 12a pour toutes les fuites du système

- Scelle les fuites dans les condenseurs et autres composants métalliques
- 114 g
- Boîte de 6





## DéTECTEURS DE SCELLANT A/C



NEU-7081000510

### Modèle ACSD - DéTECTEUR DE SCELLANT A/C

- Détecte rapidement si un scellant a été ajouté dans le système A/C
- Prévient les dommages aux équipements de récupération
- Fonctionne avec les systèmes R134a et R12



NEU-7081000520

### Cartouches de recharge pour le détecteur de scellant modèle ACSD, emballage de 25



NEU-6026001001

### ENSEMBLE DE RACCORD R-1234yf POUR LE DÉTECTEUR DE SCELLANT MODÈLE ACSD

## IDENTIFICATEURS DE RÉFRIGÉRANT

NEU-7081000620

### IDENTIFICATEUR DE RÉFRIGÉRANT R134a "MINI ID"

- Vérifie la présence et la qualité du réfrigérant R134a
- Précision: PASSE/ÉCHOUE la pureté R134a à 97% +/- 2%



Neutronics  
A BACHARACH COMPANY



NEU-7081000640

### IDENTIFICATEUR DE RÉFRIGÉRANT R1234yf "MINI ID"

- Vérifie la présence et la qualité du réfrigérant R1234yf
- Précision: PASSE/ÉCHOUE la pureté R1234yf à 97% +/- 2%

## ANALYSEURS DE RÉFRIGÉRANT LEGEND SERIES™ POUR R-12, R-134a, ET R-1234yf

- Se branchent directement aux appareils de service A/C SAE J2843 et J3030 avec un port USB pour analyseur externe
- Réfrigérants mesurés: R-1234yf, R-134a, R-12
- Contaminants mesurés: R-22, Hydrocarbures, Inconnus
- % de réfrigérant affiché: R-1234yf, R-134a, R-22, R-12, HC, Inconnu, Air
- Alimentation: 12VDC @ 1.5 amps
- Protocoles de comm.: USB 2.0, Bluetooth 2.0
- Multilingue



# Pièce	Modèle
NEU-7081234330	De base
NEU-7081234300	Avec imprimante

## SERTISSAGE ET ÉVASEMENT A/C



MTC-71550

### Outil de sertissage manuel pour tuyaux A/C

- Fixable sur établi ou retenue sécuritairement dans un étau
- Matrices #6, #8, #10, #12 pour les grossesures de tuyau standard



MTC-71500-A

### Outil de sertissage hydraulique pour tuyaux A/C

- Sertit les raccords cannelés et nervurés • Matrices #6, #8, #10, #12 pour les grossesures de tuyau standard et à cloison réduite



### KITS UNIVERSELS HYDRAULIQUES À ÉVASER AVEC ADAPTATEURS ET FILIÈRES POUR GM

- Comprend un mini coupe-tube #70027: D.E. 1/8"-5/8" (3-16mm)

Les deux kits fabriquent:

- Tubes de raccordement: 1/4", 5/16" et 3/8"
- Simple ou double: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"
- Renflements métriques: 4.75mm, 6mm, 8mm, et 10mm
- Lignes de carburant, lignes de frein et de transmission pour GM: 5/16" et 3/8"



MTC-72485PRC

Pareil au #MTC-72475PRC, mais fabrique également:  
Lignes de refroidissement de l'huile à transmission GM: 3/8" et 1/2"

## Service de compresseurs A/C



MTC-91000-A

### Kit universel de pose/ dépose de l'embrayage du compresseur A/C

- Fonctionne sur les véhicules GM, Ford, Chrysler et importés



ROB-EVDC100

### Testeur de valves de contrôle électroniques de compresseurs à déplacement variable

- Vérifie rapidement le fonctionnement des valves de contrôle électroniques éliminant le mauvais diagnostic et la perte de temps
- Le bouton ajustable du testeur reproduit un signal de tension variable au compresseur pour une plage d'essai étendue
- Comprends des adaptateurs de connexion pour les compresseurs d'ancien et de nouveau style





## Coupe-tubes & cintreuses

RGD-32940

### Coupe-tuyaux #30 à usage industriel

- Pour tubes de D.E. 1" - 3-1/8"
- Coupe le cuivre, le laiton, l'aluminium et les conduites à parois minces en acier

**RIDGID**



TIT-11490

### Mini coupe-tube

- 1/8" - 7/8" (3-22mm)
- Coupe le cuivre et le laiton

**TITAN**



TIT-11491

### Coupe-tube

- 1/8" - 1-3/8" (3-35mm)
- Coupe le cuivre et le laiton



IMP-TC1050

### Mini coupe-tube IMP®

- Pour tubes de D.E. 1/8" à 5/8" (4-15mm)
- Comprend (1) roue coupante à usage général

**Imperial**  
DEPENDABLE UNDER PRESSURE



IMP-TC1000

### Coupe-tube Hi-Duty®

- Pour tubes de D.E. 1/8" à 1-1/8" (4-28mm)
- Comprend (2) roues coupantes à usage général



ATD-5472

### Cintreuse 180° à tête triple

- Pour les tubes de 1/4", 5/16" et 3/8" en cuivre, laiton, aluminium et acier

**ATD**



### Cintreuses à tête triple

- Pour tubes en cuivre mou, aluminium et en acier à paroi mince
- Cintre jusqu'à 90°
- Pour cintrer à partir de la gauche, de la droite ou en "S"

#### # Pièce D.E. du tube

IMP-367FH 1/8", 3/16", 1/4"

IMP-368FH 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"



IMP-370FH

### Cintreuse à 180° à tête triple

- Pour tubes de D.E.: 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"



IMP-470FH

### Cintreuse à 180° à tête triple avec manches indexables Roto-Lok™

- Pour tubes de D.E.: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- Design compact pour travailler dans les espaces restreints



CAL-767

### Pince coupe-tubes à cliquet

- Capacité de 1.5" de diamètre
- Coupe les tuyaux, les tubes en PVC, les câbles de batterie, les câbles en cuivre et les conduites de frein à air non métalliques

**Cal-Van**  
TOOLS



ATD-906

### Pince coupe-tubes

- Capacité: 1-1/2" D.E.

**ATD**



## Kits de déconnexion

AST-78930

### Kit de déconnexion, 15 pièces

- Pour les canalisations A/C, carburant, refroidisseur d'huile, transmission et radiateur

**Astro**



**Lisle**

### Kit "master" de déconnexion

- Contient 8 outils populaires de débranchement pour les lignes A/C et les conduites de carburant



### Kit "master plus" de déconnexion

- Raccords rapides et à ressort pour les conduites de carburant et A/C ainsi que les connecteurs pour refroidisseur d'huile de transmission



LIS-39480

### Kit de déconnexion à ressort en aluminium, 13 pièces

- Pour séparer les raccords de conduites de refroidisseur, d'huile, de carburant, de chauffage et d'A/C



LIS-37000

### Outils de déconnexion pour lignes A/C et conduites de carburant

- 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"





## Service d'obus de valve A/C

### ATD-3638

#### Outil universel pour retirer et installer l'obus de valve R12/R134a

- Pour obus de valve R12/R134a standard et JRA/EATON R134a gros calibre



### MTC-81290

#### Outil universel pour retirer l'obus de valve R12/R134a

- Pour obus de valve R12/R134a standard et JRA/EATON R134a gros calibre



### ATD-3880

#### Kit de réparation d'obus de valve R12/R134a

Comprend les obus de valve pour:

- Standard R12/R134a (20 ch.)
- GM R12/R134a (3 ch.)
- JRA (M6) R134a (5 ch.)
- Eaton SSV (M8) R134a (3 ch.)
- Eaton SSV (M10) R134a (3 ch.)



### MTC-91337

#### Kit de réparation d'obus de valve R12/R134a



### MTC-92311

#### Kit d'entretien universel de luxe pour tube d'orifice, 5 pièces

- Ce kit universel permet de retirer et d'installer n'importe quel type de tube à orifice



### MTC-58490

#### Kit universel de dépose/pose d'obus de valve R12/R134a

- Pour les obus de valve standard, JRA, Eaton et GM à grand alésage
- Accès et remplacement des obus de valve alors que le système de climatisation est encore rempli de fluide frigorigène, sans perte de fluide frigorigène



### MTC-58490-YF

#### Kit universel de dépose/pose d'obus de valve R1234yf

Comprend:

- Assemblage de valve
- Connecteur 17mm haut pression
- Connecteur 14mm basse pression
- Arbre d'obus de valve standard
- Arbre d'obus de valve GM à grand alésage
- Arbre d'obus de valve Eaton R134a/R1234yf haute pression



## Réparation de conduites A/C

### SRR-AC1387



#### Kit de réparation de conduites A/C de luxe, 43 pièces

- Réparez sur place les conduites de climatisation de centaines de véhicules
- Réparez les conduites en caoutchouc et en aluminium endommagées, y compris les trous d'épingle, les fissures, les plis et plus encore
- Effectuez les raccordements facilement sans aucun outil spécialisé
- Couvre les tailles de conduites courantes, notamment 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4" (5/16" également disponible, vendu séparément)
- Pression nominale jusqu'à 600 PSI



## Kits de rondelles

### TIT-45201



#### R134a - Kit de 270 joints toriques HNBR

- Grandeur SAE



### ATD-356



#### R12 & 134a - Kit de 270 joints toriques HNBR

- Grandeur métrique et SAE



### ATD-387



#### R12, 134a & R1234yf - Kit de 350 joints toriques HNBR

- Grandeur numérique



## Adaptateurs de charge

### MTC-91334-A



#### Kit de réparation d'adaptateurs de charge, 50 pièces

- Joints, joints toriques et poussoirs de valve de remplacement pour les tuyaux et les adaptateurs de charge
- Comprend également un outil de dépose d'obus de valve et des obus de valve de remplacement



## Clés de service

### LIS-64180



#### Kit clé réversible pour moteurs d'actionneurs

- Clé infini sans dents pour le retrait et le remplacement des fixations sur les petits moteurs électriques HVAC
- Comprend des douilles de 5.5mm, 7mm et 8mm, ainsi qu'un adaptateur à prise carré 1/4"



### IMP-126C



#### Clé à cliquet réversible pour le service de réfrigération et A/C

- Prises carrées 1/4", 3/8", 3/16" et 5/16"





2268-20



## Thermomètres à infrarouge 12:1

- Plage de température: -22°F à 1,022°F
- Alertes de temp. élevée/basse configurables
- Modes: retenue, max., min., moyenne et écart
- Survit aux chutes de 6 pieds

# Pièce	Type de batterie requise
MLW-2268-20	Batterie 9V alcaline (non comprise)
MLW-2278-20	Batterie M12™ 12V (non comprise)



FLUKE-4393789

## 59 MAX+ Thermomètre à infrarouge à rapport 10:1

- Plage de température: -30°C à 500°C (-20°F à 932°F)
- Ciblage laser précis
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Conception légère et compacte



## Thermomètres à infrarouge avec laser

# Pièce	Rapport	Plage de température
ATD-70001	12:1	-60°C à 550°C (-76°F à 1,022°F)
TIT-51408	8:1	-50°C à 650°C (-58°F à 1,202°F)
ESI-EST45	12:1	-30°C à 500°C (-22°F à 932°F)
PWP-PPIR500CBINT	10:1	-20°C à 500°C (-4°F à 932°F)

MTC-52224-A-SP

## Thermomètre à infrarouge avec laser 12:1

- Plage de température: -58°F à 932°F (-50°C à 500°C)



MTC-52225-A-SP

## Thermomètre à infrarouge et à contact 30:1

- Comprend un thermocouple à fil de 3 pieds (1m)
- Plage de temp.: -60° à 760°C (-76° à 1,400°F)
- Plage thermocouple: -64° à 1,400°C (-83° à 1,999°F)



## PWP-TEMPKIT

### Thermomètre numérique sans fil avec sonde à distance

- Module de base et sonde amovible, chacun avec un capteur de température
- Multiples lectures de température simultanées
- Plage: -9°F à 158°F (-22°C à 70°C)
- Distance de lecture sans fil: 16.5 pieds



## MTC-52234-BT

### Thermomètre/hygromètre avec technologie Bluetooth®

- Fonctionne avec l'application Mastercool Connect pour fournir à distance des relevés de température à bulle sèche ou humide et d'humidité relative
- Humidité relative: 1% à 99%
- Temp. du thermomètre à sec/humide: -20°C à 65°C (-4°F à 150°F)
- Portée Bluetooth®: 80m (260 pi)



## MTC-52325

### Caméra thermique automatique

- Écran couleur LCD de 2.8"
- Plage de temp.: 20°C à 350°C (-4°F à 662°F)
- Carte mémoire Micro SD 32 Go
- Pile rechargeable au li-ion de 3.7V, 3 heures de temps de marche



52223-A




## Thermomètres de poche

# Pièce	Description	Plage de température
ATD-3412	Numérique	-50°C à 150°C (-58°F à 302°F)
ATD-3406	Analogique (1")	0°F à 220°F
ATD-3407	Analogique (1.75")	0°F à 220°F
CPS-TMDP	Numérique	-50°C à 150°C (-58°F à 302°F)
MTC-52223-A	Numérique	-50°C à 150°C (-58°F à 302°F)
MTC-52220	Analogique	0°F à 220°F



# PORTACOOL<sup>®</sup> APEX<sup>™</sup> Series

## Établit la norme pour le refroidissement des ateliers



**NOUVEAU**  
**HydroTek™**  
MATERIEL ÉVAPORATIF

Conçu pour  
**MAXIMISER** les  
performances de refroidisse-  
ment avec moins d'entretien.



MADE IN  
**USA**   
WITH DOMESTIC & GLOBAL PARTS

**PORTACOOL**



Milwaukee



MLW-0820-20

#### Ventilateur M12™ (outil seulement)


- 3 vitesses: Haut, Moyen, Bas
- Flux d'air max.: 400 CFM, 22km/h
- Diamètre de lame de 6"
- Tête réglable sur 360°
- Fonctions de montage multiples:
  - Aimants intégrés;
  - Pince à ressort de 2";
  - Trous de suspensions;
  - Trous de passage



MLW-0818-20

#### Ventilateur sans balais PACKOUT™ M18™ (outil seulement)

- Sélecteur de vitesse variable
- Flux d'air max.: 850 CFM, 33km/h
- Tête orientable sur 300°
- Connexion modulaire avec tous les accessoires PACKOUT™
- Trous de fixation et trous de passage permettent de monter le ventilateur dans des positions et des orientations uniques sur le chantier
- Port AC intégré

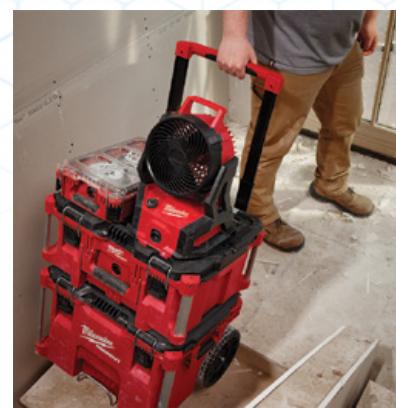

Milwaukee

ATD

ATD-40300

#### Souffleuse à air de 300 CFM

- 120 Volt, 60 Hz • Commutateur de vitesse variable contrôle le moteur
- Vitesse du moteur: 900-1,500 RPM
- (2) Prises de 11 A avec mise à la terre
- Protection contre les surcharges



ATD-40302

#### Adaptateur de chauffage pour souffleuse à air

- 1,320 Watts, 11 Amp, 5,000 BTU



GW GEARWRENCH

GWR-GWAM800

#### Souffleuse à air compact de 800 CFM

- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec mise à la terre pour une sécurité et une commodité maximales
- 3 vitesses de ventilateur à haute vitesse pour différents niveaux de débit d'air jusqu'à 800 CFM
- Poignée robuste pour une maniabilité aisée
- Enroulement du cordon intégré pour un rangement facile et sûr
- 2 prises de courant avec protection contre les surcharges pour connecter plusieurs appareils en guirlande
- Disjoncteur intégré avec bouton de réinitialisation facile pour un fonctionnement sûr



Mastercool®  
"World Class Quality"

#### Souffleuses à air

- 120 Volts, 60 Hz
- Usage intérieur ou extérieur
- 3 vitesses (haut, moyen, bas)
- Protection contre les surcharges
- (2) Prises de 11 A avec mise à la terre



GW GEARWRENCH

GWR-GWAM1800

#### Souffleuse à air industriel de 1800 CFM

- Cordon d'alimentation de 30 pieds avec mise à la terre pour une sécurité et une commodité maximales
- 3 vitesses de ventilation à haute vitesse pour différents niveaux de débit d'air jusqu'à 1800 CFM
- Poignée robuste pour une maniabilité aisée
- Enroulement du cordon intégré pour un rangement facile et sûr
- Poignée coulissante réglable pour une mobilité polyvalente
- Grandes roues arrière robustes pour un transport en douceur






# VENTILATEURS D'ATELIER

## Ventilateurs d'atelier haute vitesse à 3 lames

- Tête inclinable réglable pour un positionnement personnalisé
- Construction entièrement métallique
- Enrouleur de cordon intégré

**GW GEARWRENCH**

# Pièce	CFM	Vitesses
GWR-GWSFAN20	4500	3
GWR-GWSFAN24	7200	2

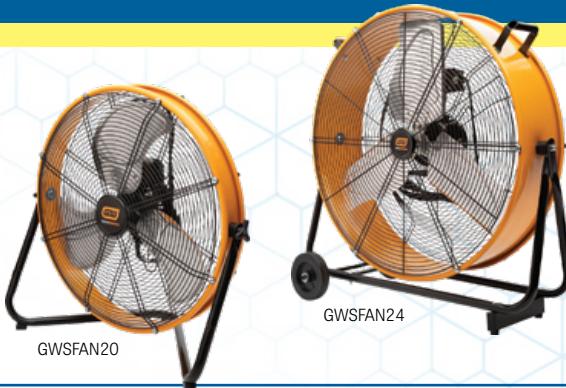

**ATD**

## Ventilateurs d'atelier

- 120 Volts, 60 Hz
- Revêtement oxyde noir de haute qualité
- Flux uniforme, silencieux
- Protection contre la surchauffe
- UL/CUL



# Pièce	Description	CFM max.	Vitesse	Lames	Moteur	Puissance	Poids
ATD-30324A	24" – Ventilateur-barel inclinable (direct)	6,937 CFM	3 vitesses	3 lames	0.17 HP	230W	33 lb
ATD-30333	30" – Ventilateur-barel inclinable (direct)	9,120 CFM	3 vitesses	3 lames	0.5 HP	260W	52 lb
ATD-30336A	36" – Ventilateur-barel (direct)	12,000 CFM	2 vitesses	3 lames	0.5 HP	487W	63 lb
ATD-30342A	42" – Ventilateur-barel (courroie)	17,850 CFM	2 vitesses	4 lames	0.63 HP	510W	103.6 lb
ATD-30348	48" – Ventilateur-barel (courroie)	21,100 CFM	2 vitesses	4 lames	0.8 HP	600W	108 lb

**ATD**

## Ventilateurs piédestal et muraux

- 120 Volts, 60 Hz
- Revêtement oxyde noir de haute qualité
- À faible consommation
- Protection intégrée contre la surchauffe
- Flux uniforme et fonctionnement silencieux
- Homologué UL/CUL



## ATD-30312

### Ventilateur basculant rechargeable de 12"

- Fonctionne avec prise AC ou DC (inclusa), ou sans fil par batterie rechargeable au li-ion intégrée
- Réglage de vitesse variable
- Flux d'air Haut/Bas: 775/180 CFM
- Autonomie Haut/Bas: 5.5/36 hrs
- Temps de charge: 3 hrs
- Indicateur de niveau de batterie
- Port USB intégré pour charger vos appareils mobiles
- 16.1" x 7.3" x 14.1"



# Pièce	Description	Haut. Max.	CFM max.	Vitesse	Lames	Moteur	Puissance	Poids
ATD-30320A	20" – Ventilateur de plancher haute vitesse		4,650 CFM	3 vitesses	3 lames	1/8 HP	130W	13 lb
ATD-30331A	30" – Ventilateur mural		5,440 CFM	2 vitesses	3 lames	1/6 HP	210W	33 lb
ATD-30334A	30" – Ventilateur mural oscillant		5,440 CFM	2 vitesses	3 lames	1/6 HP	210W	38 lb
ATD-30330A	30" – Ventilateur sur pied avec 4 roulettes	75"	7,497 CFM	3 vitesses	3 lames	1/6 HP	210W	59 lb



**MOTORAD®** | Anciennement **Stant**



#### Adaptateurs pour système de refroidissement

# Pièce	Application
STA-3015	Adaptateur fileté pour camions GMC
STA-3116	Adaptateur fileté de test de sys. pour modèles récents Audi, Porsche, VW, Mack Pinacle et camions Volvo VN
STA-3125	Adaptateur pour véhicules japonais
STA-3126	Adaptateur pour certains véhicules et camions GM, Ford, ainsi que certains Navistar, Kenworth, et Sterling
STA-3130	Adaptateur de test de système pour VW 1990 et plus récent
STA-3030	Adaptateur fileté de test de système pour la plupart des véhicules BMW et Land Rover
STA-3127	Adaptateur fileté pour plusieurs modèles récents de véhicules et camions GM, + Freightliner et camions IHC
STA-3128	Adaptateur fileté de bouchon pour plusieurs modèles récents de véhicules et camions GM, camions Freightliner et IHC
STA-3036	Adaptateur fileté pour plusieurs modèles récents de véhicules Audi, Porsche et Volkswagen
STA-3038	Adaptateur fileté pour modèles récents Mercedes
STA-3040	Adaptateur fileté pour plusieurs modèles récents Ford, Mazda, et Mercury
STA-3042	Adaptateur fileté pour plusieurs camions Volvo poids moyen et poids lourd
STA-7006-KT	Kit d'adaptateurs pour camions populaires avec large orifice de remplissage, grosseur "B" (2-11/16" D.E.)

#### Adaptateurs de pression de radiateur pour moteurs diesel GM/GMC L5P

# Pièce	Description
CTA-7122L	Filetage à gauche
CTA-7124	2 pièces: Filetage à droite et à gauche



**REDLINE**  
DETECTION.COM

#### RDL-95-0700

#### Kit d'adaptateurs universels de radiateur

- Test la pression du système de refroidissement de tous les véhicules
- Convient à tous les radiateurs et/ou réservoirs en plastique
- Convient à toutes les pompes à pression



#### MIT-MV4508

#### Adaptateur universel pour le système de refroidissement

- Remplace plus de 20 adaptateurs et convient aux véhicules, vans, camions de poids léger et de poids lourd
- Compatible avec les pompes à pression pour système de refroidissement de type Stant

**mityvac**



**MOTORAD®** | Anciennement **Stant**

#### STA-MT300

#### Vérificateur de système de refroidissement et de bouchon (Stant #12270 amélioré)

- Teste les systèmes de refroidissement et les fuites du bouchon de radiateur jusqu'à 30 lb/207 kPa
- Comprend un coffret moulé



**mityvac**

#### MIT-MV4560

#### Vérificateur de système de refroidissement

- Comprend quatre adaptateurs de test et deux adaptateurs de bouchon double fonction
- Déetecte les fuites externes, détecte les fuites internes et les bouchons défectueux
- Teste la plupart des véhicules et camions légers américains et asiatiques ainsi que plusieurs véhicules européens



**mityvac**

#### MIT-MV4534

#### Vérificateur de pression du système de refroidissement

- Teste par pression les fuites dans le système de refroidissement
- Adaptateur universel remplace plus de 20 adaptateurs individuels et convient aux voitures, vans, camions légers et lourds



**REDLINE**  
DETECTION.COM

#### RDL-95-0700

#### SmartFit™ – Vérificateur universel de pression du système de refroidissement

- Convient à 100% des véhicules de promenade et des camions légers sur les routes
- Adaptateurs universelles conviennent à tous les radiateurs et/ou réservoirs en plastique



**HICKOK WAEKON**

#### WAY-62968

#### Vérificateur de pression du système de refroidissement pour poids lourd

- Compatible avec: Freightliner, GMC, International, Kenworth, Mack, Peterbilt, Sterling, Volvo
- Garantie à vie sur les adaptateurs





# SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT



## ATD-3302

### Vérificateur de pression de radiateur et kit de système de refroidissement, 25-pcs

- Teste les fuites dans le système radiateur
- Déetecte les fuites internes du moteur
- Pompe manuelle avec manomètre de 0-35 psi
- Jauge de température
- (3) Adaptateurs de radiateur en acier chromé
- (18) Adaptateurs de radiateurs en alum. anodisé
- (2) Adaptateurs de test de bouchon de radiateur
- Pour la plupart des véhicules domestiques et importés



## ATD-3301A

### Vérificateur de pression et remplisseur du système de refroidiss. de type à vide, 27 pièces

- Pompe manuelle avec manomètre de 0-35 psi
- Jauge de température
- (3) Adaptateurs de radiateur en acier chromé
- (16) Adaptateurs de radiateurs en alum. anodisé
- (1) Adaptateur universel
- (2) Adaptateurs de test de bouchon de radiateur



## MTC-43301-A

### Vérificateur de pression et remplisseur du système de refroidiss. de type à vide, 27 pièces

- Pompe manuelle 0-35 psi
- Jauge de température
- (3) Adaptateurs en acier chromé
- (16) Adaptateurs en aluminium anodisé
- (1) Adaptateur universel
- (2) Adapt. de test de bouchon de radiateur



## MTC-43306

### Vérificateur de pression et remplisseur du système de refroidissement pour poids lourds

- Les 4 adaptateurs permettent un remplissage rapide du système tout en éliminant les poches d'air
- Pour usage avec les systèmes Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Mack, Volvo, GMC et Sterling



## ATD-3307

### Vérificateur de pression et remplisseur du système de refroidissement pour poids lourds

- (5) Adaptateurs permettent un remplissage rapide du système tout en éliminant les poches d'air
- Pour usage avec les systèmes Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Mack, Volvo, GMC et Sterling



## AST-7856

### Vérificateur de système de refroidissement et de bouchon

- Utilise l'air comprimé pour tester sous pression les systèmes de refroidissement et les bouchons
- Fonctionne sur presque toutes les marques de bouchons testeurs et d'adaptateurs
- La jauge affiche les pressions communes de systèmes de refroidissement jusqu'à max. 30 psi



## ATD

## AST-78585

### Vérificateur universel de pression de radiateur et kit de système de refroidissement de type à vide

- Teste les fuites dans le système radiateur et permet le changement rapide du liquide de refroidissement
- Convient aux véhicules domestiques et importés



## ATD-3300

### Vérificateur universel de pression du système de refroidissement

- Pompe manuelle avec manomètre de 0-35 psi
- (4) Adaptateurs en acier chromé
- (8) Adaptateurs en aluminium anodisé
- Pour la plupart des voitures et camions domestiques et importés



## ATD-3305

### 10 adaptateurs pour le système de refroidissement, kit d'actualisation

- S'utilise avec la trousse #ATD-3300
- Comprend 8 adaptateurs de radiateur et 2 adaptateurs de bouchon pour la plupart des véhicules et camionnettes domestiques et importés
- Applications: GM, Ford, Jeep, BMW, Mazda, Mercedes, Toyota, Volvo, VW et plus



## CTA-9376

### Kit de test de pression de radiateur ajustable pour poids lourds

- Comprend quatre adaptateurs coniques assurant une bonne étanchéité sur les cols de radiateurs de camions dans une large gamme d'applications
- Gamme d'adaptateurs: 16-35mm, 25-40mm, 35-50mm, 45-60mm



# SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT



ATD-3306

## Kit de purge et de remplissage du système de refroidissement de type à vide

- Pas besoin de purger l'air à la suite du remplissage
- Adaptateur conique convient à plusieurs cols de remplissage
- Comprend 1 bouchon de radiateur universel



Mastercool®  
World Class Quality

MTC-43013

## Kit de purge et de remplissage du système de refroidiss. de type à vide

- Pas besoin de purger l'air à la suite du remplissage
- Adaptateur conique convient à plusieurs cols de remplissage
- Comprend 1 bouchon de radiateur universel



UVW-550000

## Airlift™ – Kit de remplissage du système de refroidissement

- Élimine les poches d'air dans les systèmes de refroidissement
- Élimine le besoin laborieux de purger le système
- Vérifie pour des fuites lorsque le système est sous vide
- Fonctionne sur: voitures, camions, véhicules hors route



UVW-550500HD

## Airlift™ HD – Kit de remplissage du système de refroidiss. pour poids lourds

- Élimine les poches d'air la purge dans les systèmes de refroidiss. de poids lourds
- Vérifie pour des fuites lorsque le système est sous vide
- Comprend en adaptateur conique pour la plupart des syst. et un tuyau de 8 pi.
- Approuvé MEO par International Truck




UVW-550500

## Airlift™ II – Kit de remplissage du système de refroidissement

- Élimine les poches d'air
- Remplit le système en entier en quelques secondes incluant le radiateur de chauffage
- Élimine le besoin de purger le système
- Vérifie pour des fuites lorsque le système est sous vide
- Valve à bouton poussoir élimine le besoin de changer de tuyaux
- Fonctionne sur tous les systèmes grâce à l'adaptateur conique "Fits-All"



mityvac

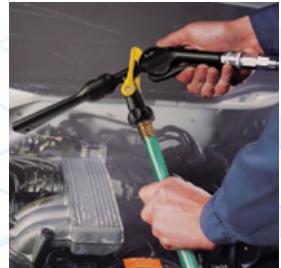

## Rinceur du système de refroidissement

- Combine l'eau à l'air comprimé pour rincer le système de refroidissement
- #MV7270 comprend une buse de lavage pour le nettoyage des surfaces
- Convient aux tuyaux de 3/4" à 2"
- Pression de travail: 85-150 psi • Entrée pivotant: 3/4" • Entrée d'air: 1/4"

# Pièce	Description
MIT-MV7270	Laveuse à pression / Rinceur du système de refroidissement
MIT-MV4570	Rinceur du système de refroidissement

OTC-6976

## Pistolet de remplissage du système de refroidissement

- Élimine les poches d'air ainsi que la purge du système lors du remplissage
- Les deux cônes, petit et grand, s'adaptent aux autos et aux véhicules commerciaux
- Filetage standard 1/4" NPTF pour la connexion à l'air de l'atelier (raccord/bouchon non inclus)
- Crée un vide à l'intérieur du système de refroidissement, évacuant l'air du système tout en aspirant le nouveau liquide de refroidissement

OTC



mityvac

MIT-MV4535

## Kit AirEvac pour le système de refroidissement

- Remplit les systèmes en quelques minutes sans l'emprisonnement d'air
- Adaptateur universel convient à tous les orifices de remplissage de radiateur et de refroidisseur



9CIRCLE®

## Kit de purge et de remplissage du système de refroidissement

- Le liquide de refroidissement est rempli facilement en créant un vide dans le radiateur
- Élimine les poches d'air
- Vérifie pour des fuites
- Comprend un adaptateur universel avec 3 anneaux: 35, 39.5, 44mm



Lisle

LIS-24680

## Entonnoir pour liquide de refroidissement, 15 pièces

- 5 adaptateurs pour usage sur la plupart des voitures et camions légers, y compris les orifices de type fileté de modèles GM plus récents, et les chambres d'équilibre Ford





# SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

## Colorants pour liquide de refroidissement

483908



UVIEW

B483906



## Réfractomètres

ATD

ATD-3705

### Réfractomètre pour liquide de refroidissement et batterie

- Fonctionne avec de l'éthylène ou du propylène glycol ou un antigel longue durée
- Mesure la gravité de l'acide de la batterie



ATD

ATD-3325

### Réfractomètre pour liquide de refroidissement/DEF/batterie

- Compensation de température automatique
- Lit les liquides de refroidissement à base d'éthylène et de propylène glycol



Central STORM

CEN-3R401

### Réfractomètre pour liquide de refroidissement/DEF/batterie

- Vérifie l'état du liquide de refroidissement, du fluide DEF et l'acide de batterie



MULLER KUEPS

MUK-727 090

### Réfractomètre DEF/AD-BLUE 4-en-1

Vérifie la qualité de:

- Liquide de refroidissement
- DEF/Ad-Blue
- Liquide lave-glace
- Acide de batterie



OTC

OTC-5025

### Réfractomètre DEF

- Convient à la plupart des camions de Classe 7-8 équipés du système SCR
- Processus simple et rapide pour mesurer la concentration de l'urée dans la solution DEF ou AdBlue



UVIEW Radiator Coolant Dye



UVIEW

B483906



## Colorants pour liquide de refroidissement du radiateur

- Pour usage avec le liquide de refroidissement régulier (vert)
- Détecte les fuites dans les systèmes de refroidissement, notamment le radiateur, les tuyaux, les raccords, les pompes à eau et les joints de culasse

# Pièce	Format unitaire	Applications max.	Qté
UVW-483908	8 oz/240 ml	8 véhicules	1
UVW-B483906	1 oz/30 ml	6 véhicules	6

TRACERLINE®

HBF-TP-3940-0601

### Colorant universel pour liquide de refroidissement de qualité MEO

- Pour les liquides de refroidissement conventionnels et à durée de vie prolongée
- Fonctionne avec toutes les lampes de détection de fuites
- Colorant à fluorescence jaune-vert
- (6) Bouteilles 1 oz (30 ml), dessert jusqu'à 6 véhicules



LF3008



LEAKFINDER®

LF3001CS



LF3001



## Colorant pour liquide de refroidissement

- Identifie les fuites dans les radiateurs, les tuyaux, les radiateurs de chauffage, les pompes à eau et les raccords
- Fonctionne avec toutes les lampes de détection de fuites
- Colorant à fluorescence vert

# Pièce	Format unitaire	Applications max.	Qté
LKF-LF3001CS	1 oz/30ml	1 véhicule	1
LKF-LF3001	1 oz/30ml	6 véhicules	6
LKF-LF3008	8 oz/237ml	8 véhicules	1

ACTECH

GZS TOBEZ



# ACTECH

2025

Revendeur autorisé de G2S TOBEQ Inc. :

Bien que nous nous efforçons d'être précis, nous ne sommes pas responsables des erreurs dans les descriptions ou les images des produits.  
La disponibilité du stock est sujette aux livraisons des fabricants et à l'état actuel des stocks.



### CPS-NITROKITG

#### Détecteur de fuites à l'azote pour le système A/C

- Permet de détecter rapidement et avec précision les fuites importantes dans les systèmes A/C R1234yf et R134a
- Le son du gaz s'échappant au point de la fuite assiste à localiser la fuite
- Le kit comprend:
  - Manomètre à 1 valve avec jauge de 3-1/8", 0-200 PSIG
  - Régulateur d'azote
  - Tuyau de service 1/4" rouge de 6 pieds
  - Tuyau jaune de 8 pieds avec raccord 1/4" MPT x 1/4"
  - Raccord haute pression R-134a • Raccord haute pression R-1234YF



### UVW-471500A

#### Système Spotgun™

- Applications: jusqu'à 64 véhicules
- Comprend:
  - Injecteur Spotgun™ et adaptateurs pour R-12 et R-134a
  - Colorant A/C ExtenDye (8 oz/240 ml)
  - Autocollants de service



### UVW-414500A

#### Spotgun™/Micro-Lite™ avec A/C ExtenDye™

- Applications: jusqu'à 64 véhicules
- Comprend:
  - Lampe Micro-Lite™ 50W
  - Injecteur Spotgun™ et adaptateurs pour R-12 et R-134a
  - Colorant A/C ExtenDye (8 oz/240 ml)



"World Class Quality"



### MTC-90062-BL

#### Pompe à vide à un étage, 3 CFM

- 1/4 HP
- Vide limite: 80 microns



### MTC-99946-BT-2

#### Manomètre Bluetooth® à 4 voies compatible avec tous les gaz

- Tuyaux haute pression de 60", tuyaux d'aspiration noir, (2) pinces
- Écran tactile LCD de 4.3"
- Capteur de vide intégré
- Affiche: pression, vide, température (C°/F°); calcule automatiquement votre surchauffe et sous-refroidissement
- Enregistrement de données, minuteries de test de fuite et des alarmes
- Appli gratuit Mastercool Connect