



OUTILS ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

DES PRODUITS DE QUALITÉ À DES
PRIX COMPÉTITIFS

Juillet-
Septembre
2026





SJ05000A
SJ10000A



ASJ05000A
ASJ10000A



ASJ20000

NOUVEAU

Crics rouleurs à châssis long

- Fonctionnalité de chargement rapide (environ 2 à 3 coups suffisent pour atteindre la charge)

# Pièce	Cap.	Haut. de levage Bas	Haut	Long. du châssis	Poids
Crics rouleurs hydrauliques					
TBQ-SJ05000A	5T	5-7/8"	25-9/16"	54.9"	226 lb
TBQ-SJ10000A	10T	6-5/16"	25-9/16"	59.6"	307 lb
Crics rouleurs pneumatiques/hydrauliques					
TBQ-ASJ05000A	5T	5-7/8"	25-9/16"	54.9"	230 lb
TBQ-ASJ10000A	10T	6-5/16"	25-9/16"	59.6"	311 lb
TBQ-ASJ20000	20 T	7-1/4"	25-5/8"	63.4"	428 lb



TBQ-SJ03500B

Cric rouleur à profil bas, 3.5 tonnes

- Hauteur min.: 3-3/4"
- Hauteur max.: 20-11/16"
- Dim.: 27.2" x 14.3" x 6.2"
- Poids: 82.5 lb



3.5
Tonnes



TBQ-SJL03500

Cric rouleur à profil bas et à longue portée, 3.5 tonnes

- Hauteur min.: 3-3/4"
- Hauteur max.: 20-11/16"
- Dim.: 31.5" x 14.4" x 6.5"
- Poids: 82.5 lb



3.5
Tonnes



TBQ-ALSJ03000

Cric rouleur en aluminium, 3 tonnes

- Technologie à double pompe
- Soupape de sécurité contre la surcharge
- Hauteur min.: 3-15/16"
- Hauteur max.: 19-1/16"
- Poids: 67 lb



3
Tonnes




TBQ-AJ22000A

Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 22 tonnes

- Hauteur min.: 8-3/4"
- Hauteur max.: 17-11/16"
- Poids: 72.6 lb
(Conception plus légère)



22
Tonnes

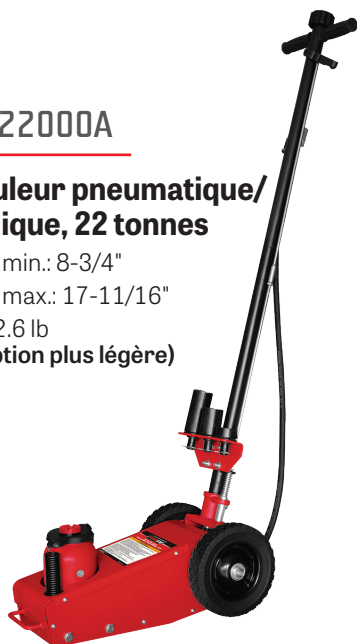

TBQ-AJ50000

Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 50 tonnes

- Hauteur min.: 11-3/8"
- Hauteur max.: 21-1/4"
- Poids: 101.2 lb
(Conception plus légère)



50
Tonnes



TBQ-TAJ40200

Cric pneumatique/ hydraulique, 40/20 tonnes

- Hauteur min.: 5.9"
- Hauteur max.: 16.1"
- Poids: 79.4 lb



TBQ-TAJ53150

Cric pneumatique/ hydraulique, 50/30/15 tonnes

- Hauteur min.: 5.9"
- Hauteur max.: 17"
- Poids: 123.5 lb



TBQ-TAJ60000

Cric pneumatique/ hydraulique, 60 tonnes

- Hauteur min.: 16.5"
- Hauteur max.: 40.6"
- Poids: 278 lb



TBQ-PAJ10000

Cric pneumatique, 10 tonnes

- Hauteur min.: 17-1/2"
- Hauteur max.: 51-1/8"
- Poids: 199.5 lb



TBQ-ES1250

Support de moteur pliable, capacité de 1250 lb

- Le rapport de transmission de 63:1 permet une rotation facile et maîtrisée du moteur
- Le dispositif d'autoblocage maintient le moteur en place sécuritairement
- Bras de fixation réglables
- Lo. x La. x H: 41.1" x 27.4" x 40.2" (ouvert)
15.9" x 23.5" x 39.8" (plié)
- Poids: 101.4 lb





1/2 Tonne
TJ00500A

1 Tonne
TJ01000

Crics pour transmission

# Pièce	Capacité	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids
TBQ-TJ00500A	1/2 tonne	32-7/16"	69-5/8"	107 lb
TBQ-TJ01000	1 tonne	33-1/4"	72-1/4"	158 lb
TBQ-TJ02000	2 tonnes	8-1/4"	37-3/8"	270 lb




2 Tonnes

TBQ-TR20000

Paire de rampes larges pour camion, 20 tonnes

- Largeur de pneu max.: 15.5"
- Poignée en T rétractable
- Poids: 327.4 lb

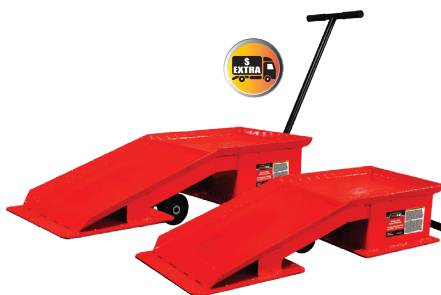

TBQ-PHJ01500

Chariot hydraulique de positionnement de véhicule, 1,500 lb (3/4 tonne)

- Largeur de pneu max.: 13"
- Diamètre de pneu max.: 32"
- Ouverture: 14-3/4" à 27-3/4"



TBQ-TC00300

Chariot porte-roues de camion, capacité de 300 lb

- Pour pneus de 36" à 48" de diam.
- Écart des rouleaux: 19-1/2"
- Long. des rouleaux: 9-1/2"



TBQ-WD01500A

Chariot porte-roues hydraulique, 1,500 lb (3/4 tonne)

- Les bras de levage peuvent être ajustés pour gérer différentes combinaisons de roues
- Chaîne pour sécuriser les charges
- Long. du bras de levage: 25-3/16"
- Écart min./max. des bras: 23-7/16" - 27"
- Vérin: 4-11/16"
- Dim.: 40-15/16" Lo. x 42-3/4" La. x 35" H
- Poids: 143 lb




3/4 Tonne

TBQ-UHS03400A

Support pour pont élévateur, 3/4 tonne

- Poignée rotative en fer forgé
- Ajustement en hauteur: 53-1/2" à 80"
- Diamètre de la base: 12"
- Poids: 31 lb

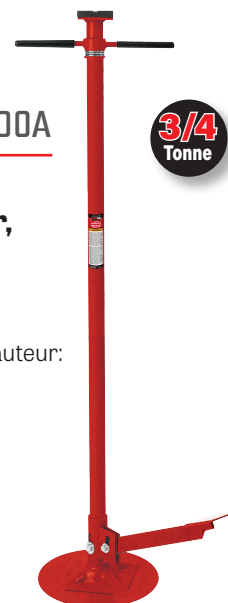

3/4 Tonne

TBQ-UHS01500A

Support de style trépied d'usage intensif pour pont élévateur, 1.5 tonnes

- Large selle à vis avec semelle en caoutchouc pour un réglage supplémentaire en hauteur
- Cinq réglages de hauteur
- Hauteur min./max.: 49-1/4" à 79-15/16"
- Poids: 35.2 lb



1.5 Tonnes

TBQ-ABJH20000A

Cric bouteille pneumatique/manuel d'usage intensif, 20 tonnes

- Hauteur minium: 10-1/8"
- Hauteur maximum: 19-13/16"
- Trajet du piston: 6.5"
- Ajustement de la vis: 3-3/16"
- Poids: 33.4 lb



TBQ-ABJL20000A

Cric bouteille court pneumatique/manuel d'usage intensif, 20 tonnes

- Hauteur minium: 6-15/16"
- Hauteur maximum: 12-11/16"
- Trajet du piston: 3-3/8"
- Ajustement de la vis: 2-3/8"
- Poids: 28.5 lb



TBQ-JS20000

Chandelle à vis de serrage, 20T

- Hauteur min.: 26-1/2"
- Hauteur max.: 43-1/2"



TBQ-JS25000

Chandelle à goupille de blocage, 25T

- Hauteur min.: 27-1/2"
- Hauteur max.: 39-1/4"



Paires de chandelles

# Pièce	Capacité (tonnes)	Hauteur de levage Bas	Hauteur de levage Haut	Poids
Chandelles à cliquet				
• Dotées d'un ressort pour le levage rapide				
TBQ-JS06000B	6 tonnes	15-7/16"	23-5/16"	32 lb
TBQ-JS12000B	12 tonnes	17-7/8"	29-1/8"	68 lb
Chandelles à goupille de blocage				
TBQ-JS10000	10 tonnes	27-9/16"	46-7/8"	112 lb
TBQ-JS22000B	22 tonnes	12-3/8"	19-5/8"	61 lb



Crics-bouteilles hydrauliques professionnels

# Pièce	Capacité	Hauteur de levage		Poids
		Bas	Haut	
TBQ-BJH02000	2 tonnes	6"	12.1"	5.3 lb
TBQ-BJH04000	4 tonnes	7.7"	14.7"	6.4 lb
TBQ-BJH08000	8 tonnes	7.9"	14.9"	9.7 lb
TBQ-BJH12000	12 tonnes	8"	15.4"	13.2 lb
TBQ-BJHS12000	12 tonnes, profil bas	7.5"	13.8"	12.1 lb
TBQ-BJH20000	20 tonnes	9.6"	17.5"	21 lb
TBQ-BJHS20000	20 tonnes, profil bas	7.5"	13.4"	18.7 lb
TBQ-BJH30000	30 tonnes	10"	17.9"	38.6 lb

TBQ-AHP10000

Pompe à pied pneumatique/hydraulique, 10,000 PSI

- Capacité en huile: 98 po. cu.
- Réservoir en aluminium





Sur tous ces modèles TOBEQ™



Coffre supérieur de 41", 4 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19
- Couvercle profonds avec **plaque multiprises**
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- 2 plaques de fixation pour le montage sur l'armoire mobile de 41"
- Dimensions: 41" L x 21.5" P x 23" H • Poids d'exp.: 175 lb

Armoire mobile de 41", 11 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb (**doubles glissières sur le tiroir large supérieur et les 2 tiroirs profonds inférieurs**)
- Capacité de charge nominale: 2,500 lb
- Doublures de tiroir en PVC
- (4) roulettes robustes de 6" x 2" (2 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dimensions: 41" L x 21.5" P x 40.3" H • Poids d'exp.: 285 lb

Coffres supér. de 41"	
TBQ-TCBT410421ORBK	Orange
TBQ-TCBT410421LGBK	Vert
TBQ-TCBT410421RDBK	Rouge
TBQ-TCBT410421BLBK	Bleu

Armoires mobiles de 41"	
TBQ-RCBT411121ORBK	Orange
TBQ-RCBT411121LGBK	Vert
TBQ-RCBT411121RDBK	Rouge
TBQ-RCBT411121BLBK	Bleu



TBQ-UC300420

Chariot robuste à 4 tiroirs

- Couvercle avec 2 supports à gaz
- Tiroirs à roulements à billes
- Poignées en aluminium anodisé
- Contreforts en plastique robuste
- Porte-tournevis
- Serrure à clé
- 31" Lo. x 20" La. x 40" H
- Poids: 123 lb

Coffre supérieur de 72", 9 tiroirs

- 2 couvercles profonds séparés avec **2 plaques multiprises**
- Corps en acier de calibre 19
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Tiroir de surface de travail coulissant avec dessus en bois rabattable
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- 2 plaques de fixation pour le montage sur l'armoire mobile de 72"
- Dimensions: 72" L x 23" P x 23" H
- Poids d'expédition: 300 lb



Armoire mobile de 72", 15 tiroirs

- Corps en acier de calibre 18
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb (**doubles glissières sur le tiroir large supér. et 3 tiroirs profonds infér.**)
- Capacité de charge nominale: 3,500 lb
- Plaque multiprises sur la paroi latérale gauche
- Surface de travail en bois de 18mm d'épaisseur
- Doublures de tiroir en PVC
- (6) roulettes robustes de 6" x 2" (4 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dimensions: 72" L x 24" P x 39.5" H
- Poids d'expédition: 516 lb

Coffres supér. de 72"	
 	
TBQ-TCBT720923ORBK	Orange
TBQ-TCBT720923LGBK	Vert
TBQ-TCBT720923RDBK	Rouge
TBQ-TCBT720923BLBK	Bleu

Armoires mobiles de 72"	
 	
TBQ-RCBT721524ORBK	Orange
TBQ-RCBT721524LGBK	Vert
TBQ-RCBT721524RDBK	Rouge
TBQ-RCBT721524BLBK	Bleu



Coffre supérieur de 61", 6 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19 • Couvercle profonds avec **plaque multiprises**
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Tiroir pour articles privés avec serrure séparée
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- 2 plaques de fixation pour le montage sur l'armoire mobile de 61"
- Dimensions: 61" L x 23" P x 23" H • Poids d'exp.: 262 lb

Armoire mobile de 61", 11 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb (**doubles glissières sur le tiroir large supérieur et les 2 tiroirs profonds inférieurs**)
- Capacité de charge nominale: 3,000 lb
- Plaque multiprises sur la paroi latérale droite
- Rangement avec porte, étagère réglable et bac de rangement sur la porte
- Surface de travail en bois de 18mm • Doublures de tiroir en PVC
- (4) roulettes robustes de 6" x 2" (2 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dim.: 61" L x 23" P x 38.4" H • Poids d'exp.: 383 lb

Coffres supér. de 61"	
 	
TBQ-TCBT610623ORBK	Orange
TBQ-TCBT610623LGBK	Vert
TBQ-TCBT610623RDBK	Rouge
TBQ-TCBT610623BLBK	Bleu

Armoires mobiles de 61"	
 	
TBQ-RCBT611123ORBK	Orange
TBQ-RCBT611123LGBK	Vert
TBQ-RCBT611123RDBK	Rouge
TBQ-RCBT611123BLBK	Bleu



NOUVEAU

**Chariots robustes en plastique
d'une capacité de 500 lb**

# Pièce	Lo. x La. x H
TBQ-4117	41" x 17" x 33"
TBQ-4626	46" x 25" x 33"

NOUVEAU



NOUVEAU

Kits de réparation de carrosserie

# Pièce	Capacité	Course	Hauteur min.	Hauteur max.
TBQ-HBRK04000	4 tonnes	4-3/4"	10-1/2"	15-1/4"
TBQ-HBRK10000	10 tonnes	5-1/8"	12-11/16"	17-13/16"



NOUVEAU

TBQ-12370

Outils de pose de coussinets pour les moyeux de camion, 7 pièces

- Convient à la plupart des camions et remorques classes 7 et 8 ainsi que quelques camions de poids moyen
- (5) diamètres: 4-13/16" à 6"-5/16"



TBQ-17244

Kit pour joints d'étanchéité et chemins de roulement, 10 pcs


- Diam.: 1.555" (39.5mm) à 3.189" (81mm)



TBQ-11332

Kit de 7 douilles pour sonde à oxygène et transmetteur de pression

- Pour remplacer les capteurs O₂, les commutateurs de pression d'huile, les transmetteurs d'huile, les commutateurs à vide et de capteurs thermiques
- (2) Douilles pour capteur d'oxygène décalées 7/8" (1 allongée)
- Douille 7/8" pour capteur O₂
- Douille 7/8" pour commutateurs à dépression
- Douille 1-1/16" profonde pour commutat. d'huile
- Douille 1-3/16" pour capteur de pression d'huile
- Douille 1-1/16" pour commutat. à capteur therm. pour GM



TBQ-10330

Kit d'outils pour étrier de frein à disque, 18 pièces

- Applicable à une grande variété de véhicules à 2RM et 4RM
- Comprend 15 adaptateurs ainsi que des ensembles de boulons de poussée à gauche et à droite pour fonctionner sur les freins avant ou arrière



TBQ-17392

Kit de service pour joints à rotule, 9 pièces

- Comprend des adaptateurs de pose et de dépose pour les véhicules à 4RM 1/2 et 3/4 de tonne de 1967 à plus récent, équipés d'un essieu avant Dana 44 (trouvé sur les véhicules Ford, GM, Dodge, IHC et Jeep)

TBQ-17398

Kit "master" pour le service des joints à rotule, 21 pièces


- Permet de retirer et d'installer les joints à rotule, les joints-U et les goupilles d'ancrage des freins de camion
- Comprend tous les tubes récepteurs et adaptateurs nécessaires pour travailler sur les joints à rotule supérieurs et inférieurs pressés sur la plupart des automobiles, camionnettes, fourgonnettes et VUS Dodge, GM et Ford à 2RM et 4RM jusqu'en 2006



TBQ-34700

Agrandisseurs de tuyaux d'échappement, 7 pièces

- Utiliser une clé à chocs pour étirer tous les tuyaux, y compris en acier inoxydable
- Pour étirer les tuyaux de 1-5/8" à 4-1/4"

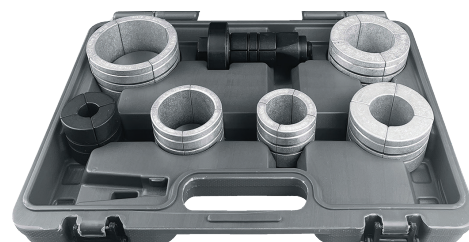



12

Ensembles de clés combinées à panneau surélevé

- Qualité professionnelle
- Garantie à vie contre les défauts de fabrication

# Pièce	Contient	Plage de dim.	
Clés STANDARD			
TBQ-5116M	16 pièces	10mm – 32mm	En pochette
TBQ-6014	14 pièces	3/8" – 1-1/4"	En pochette
Clés JUMBO			
TBQ-5110MJ	10 pièces	30mm – 42mm	
TBQ-6010J	10 pièces	1-5/16" – 2"	
TBQ-6004J	4 pièces	2-1/8" – 2-1/2"	



12

Clés combinées STANDARD individuelles vendues à l'unité

# Pièce	Dim.	# Pièce	Dim.
TBQ-51010M	10mm	TBQ-61012	3/8"
TBQ-51011M	11mm	TBQ-61014	7/16"
TBQ-51012M	12mm	TBQ-61016	1/2"
TBQ-51013M	13mm	TBQ-61018	9/16"
TBQ-51014M	14mm	TBQ-61020	5/8"
TBQ-51015M	15mm	TBQ-61022	11/16"
TBQ-51016M	16mm	TBQ-61024	3/4"
TBQ-51017M	17mm	TBQ-61026	13/16"
TBQ-51018M	18mm	TBQ-61028	7/8"
TBQ-51019M	19mm	TBQ-61030	15/16"
TBQ-51021M	21mm	TBQ-61032	1"
TBQ-51022M	22mm	TBQ-61034	1-1/16"
TBQ-51024M	24mm	TBQ-61036	1-1/8"
TBQ-51025M	25mm	TBQ-61040	1-1/4"
TBQ-51030M	30mm		
TBQ-51032M	32mm		



12

JUMBO

Clés combinées JUMBO individuelles vendues à l'unité

# Pièce	Dim.	# Pièce	Dim.
TBQ-51030MJ	30mm	TBQ-61042J	1-5/16"
TBQ-51031MJ	31mm	TBQ-61044J	1-3/8"
TBQ-51032MJ	32mm	TBQ-61046J	1-7/16"
TBQ-51033MJ	33mm	TBQ-61048J	1-1/2"
TBQ-51034MJ	34mm	TBQ-61052J	1-5/8"
TBQ-51035MJ	35mm	TBQ-61054J	1-11/16"
TBQ-51036MJ	36mm	TBQ-61056J	1-3/4"
TBQ-51038MJ	38mm	TBQ-61058J	1-13/16"
TBQ-51041MJ	41mm	TBQ-61060J	1-7/8"
TBQ-51042MJ	42mm	TBQ-61064J	2"
		TBQ-61068J	2-1/8"
		TBQ-61072J	2-1/4"
		TBQ-61076J	2-3/8"
		TBQ-61080J	2-1/2"



6426

6412

Pieds à coulisse électroniques en acier inoxydable (SAE/métrique)

# Pièce	Plage	Graduations
TBQ-6426	0 - 6"/150mm	0.001"
TBQ-6428	0 - 8"/200mm	0.001"
TBQ-6412	0 - 12"/270mm	0.01"



Clés dynamométriques à déclic à tête flexible à faisceau divisé

- Ne nécessite pas de remise à zéro avant de ranger l'outil
- Vis de réglage rapide • Arc de pivotement de 15°
- Garantie limitée de 1 an

# Pièce	Prise	Couple	Tête
TBQ-TWSB100F	3/8"	20-100 pi-lb	Flexible
TBQ-TWSB250F	1/2"	40-250 pi-lb	Flexible



TBQ-TWSB600F

Clé dynamométrique extensible à déclic, faisceau divisé et cliquet amovible, prise 3/4"

- 200-600 pi-lb
- 50" de long
- Réglage rapide
- Tête de cliquet à entraînement carré traversant
- Garantie limitée de 1 an





Sur tous ces modèles TOBEQ^{MC}



SP15000

15 Tonnes



SP20000

20 Tonnes



SP30000

30 Tonnes



SP50000

50 Tonnes



SP75000

75 Tonnes



SP100000

100 Tonnes

Presses d'atelier professionnelles

- Construction entièrement soudée, résistance et une durabilité exceptionnelles
- Pompe à double vitesse avec soupape de surcharge de sécurité intégrée
- Grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile
- Écran protecteur transparent en polycarbonate de 10mm sur les modèles 20-T à 100-T
- Écran de 4mm sur le modèle 15-T
- Les presses de 15 et 20 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V
- Les presses de 30, 50, 75 et 100 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V et des poinçons

# Pièce	Capacité (tonnes)	Presse	Haut. de travail min./max.	Course du coulisseau	Banc de presse P x L	Poids
TBQ-SP15000	Presse d'établi 15-T	Hydraulique	6-5/16" x 18-1/8" (160.5 x 461mm)	6-1/4" (160mm)	4-3/4" x 19-1/16" (120 x 500mm)	168 lb (76 kg)
TBQ-SP20000	20-T	Hydraulique	12-1/2" x 47-3/16" (318 x 1198mm)	7-1/4" (185mm)	5-3/16" x 20-1/16" (132 x 510mm)	238 lb (108 kg)
TBQ-SP30000	30-T	Hydraulique	16-1/16" x 50-11/16" (408 x 1288mm)	6-1/16" (170mm)	5-1/2" x 21-1/16" (140 x 535mm)	416 lb (188.5 kg)
TBQ-SP50000	50-T	Hydraulique	14-15/16" x 53-1/2" (379 x 1359mm)	7-7/8" (200mm)	8-1/8" x 28-3/4" (207 X 730mm)	687 lb (311.5 kg)
TBQ-SP75000	75-T	Pneumatique/ Hydraulique	18-7/16" x 46-9/16" (468 x 1182mm)	9-13/16" (250mm)	8-9/16" x 31-1/2" (217 x 800mm)	1098 lb (498 kg)
TBQ-SP100000	100-T	Pneumatique/ Hydraulique	18-1/2" x 46-1/16" (470 x 1170mm)	11-13/16" (300mm)	10-9/16" x 31" (268 x 787mm)	1689 lb (766 kg)