



G2S

TOBER

g2stobeq.ca



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES

Octobre-
Décembre
2026



Ansell

ATD

AUTEL



BOSCH

CATU



CRESCENT

ES

FLUKE

GW GEARWRENCH

JohnDow Industries

KLEIN TOOLS



Mastercool
"World Class Quality"

MIDTRONICS

Milwaukee

NORCO

OTC

POWER PROBE

ROBINAIR

TITAN

TOBER

TRACERLINE

wiha



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES

Outils et équipements de service pour VE et VHE

wiha



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

WIH-32800

Kit de 80 outils isolés dans un coffre à outils sur roulettes

- Tournevis:
 - Lame plate: 2.5mm - 10mm
 - Phillips: #0, #1, #2, #3
 - Torx®: T6-T30
 - Carré: #1, #2
 - Bloc terminal: #1, #2
- Tourne-écrous: 7/32" - 7/16", 5mm - 13mm
- Douilles: 1/2" - 7/8", 13mm - 22mm • Clés en T: 5/32" - 3/8", 4mm - 8mm
- Clé en L: 1/2" & 10mm • Pincettes • Pincettes coupantes • Cliquet: prise 3/8"
- Rallonge: 3/8" x 5" • Couteau pour câble: 2" (50mm) • Règle de 2m: pouce/métrique
- Détecteur de tension CAT IV: 110V à 250V
- Coffre étanche sur roulettes: 22" Lo. x 13-3/4" La. x 9" H • Certifié à 1000 Volt AC



wiha



Clé dynamométrique à cliquet et douilles isolées à prise 3/8", 16 pièces

- Clé dynamométrique à cliquet: 4-37 pi-lb (5-50 Nm)
- Douilles SAE ou métriques
- Rallonges: 5" & 10"
- Certifié à 1000 Volt AC



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

WIH-30190	SAE	1/4" - 7/8"
WIH-30192	Métriques	8mm - 20mm

WIH-31391

Kit de douilles isolées métriques à prise 1/4", 13 pièces

- Douilles: 5mm - 14mm
- Rallonges: 2", 4"
- Cliquet réversible isolé à prise 1/4"
- Certifié à 1000 Volt AC ou 1500 Volt DC



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

WIH-31590

Kit de douilles isolées métriques à prise 3/8", 10 pièces

- Douilles: 8mm - 19mm
- Rallonge: 5"
- Cliquet réversible isolé à prise 3/8"
- Certifié à 1000 Volt AC ou 1500 Volt DC



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

TITAN

TIT-66100

Kit de douilles isolées métriques à prise 1/4", 18-pcs

- (13) Douilles: 4-14 mm
- Rallonges: 2", 3", 4", 6"
- Cliquet réversible à prise 1/4"



wiha



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

WIH-31491

Kit de douilles isolées SAE/métriques à prise 3/8", 16 pièces

- Douilles SAE: 5/16" - 3/4"
- Douilles métriques: 8mm - 19mm
- Certifié à 1000 Volt AC ou 1500 Volt DC



wiha



Rallonges isolées

- Certifié à 1000 Volt AC ou 1500 Volt DC

WIH-12854	1/4" x 2"
WIH-12855	1/4" x 4"



wiha



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

WIH-32876

Kit de 66 outils isolés

- Tournevis:
 - Lame plate: 2mm-10mm
 - Phillips: #0, #1, #2, #3
 - Torx®: T8-T30
 - Carré: #1, #2
 - Bloc terminal: #1, #2
- Tourne-écrous: 1/4" - 7/16"
- Douilles: 1/2" - 7/8", 8 - 22mm
- Clés Hex en T: 5/32" - 3/8", 4 - 8mm
- Clés Hex en L: 1/2" & 10mm
- Pincettes
- Pincettes coupantes
- Clé ajustable
- Cliquet: prise 3/8"
- Rallonge: 3/8" x 5"
- Couteau pour câble: 2" (50mm)
- Certifié à 1000 Volt AC

wiha



WIH-91890

Kit de 26 outils essentiels isolés

- Tournevis:
 - Lame plate: 3.5, 4.5, 6.5mm
 - Phillips: #1, #2
 - Torx®: T20, T25, T30
- Douilles à prise 1/4", 6 pans: 5-13mm
- Cliquet 1/4" • Rallonges de 2" et 4"
- Clés ouvertes: 8mm-13mm
- Pincettes de 8"
- Jeu de 3 pincettes/pincettes coupantes
- Couteau à dénuder de 8.5"



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES



Outils et équipements de service pour VE et VHE



MEGAPRO®

MGP-6KIT-VDE

Tournevis multi-embouts 6-en-1 isolé 1000V avec testeur de tension 12/48-1000V GRATUIT!

- Phillips: #1, #2 • Carré: #2
- Pointe plate: 2.5mm, 4mm, 5.5mm



NOUVEAU



MEGAPRO®

MGP-VDE-DRIVER

Tournevis multi-embouts 6-en-1 isolé 1000V

- Phillips: #1, #2 • Carré: #2
- Pointe plate: 2.5mm, 4mm, 5.5mm



NOUVEAU



TIT-17237

Tournevis isolés avec embouts magnétiques, 7 pièces

- Lame plate: 1/8" x 3", 5/32" x 4", 7/32" x 5", 1/4" x 6"
- Phillips: #0 x 3", #1 x 4", #2 x 4"



TITAN



TIT-73277

Tournevis de précision isolés, 7 pièces

- Lame plate: 1.5mm x 1.5", 1.8mm x 2-15/16", 2.0mm x 2-15/16", 2.5mm x 3", 3.0mm x 3"
- Phillips: #00 x 3", #0 x 3"



TITAN



wiha Fabriqué en Allemagne


Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.



WIH-28789

Tournevis TorqueVario-S et embouts SlimLine isolés

- Tournevis isolé TorqueVario-S: 10-50 po-lb
- Embouts isolés SlimLine: Lame plate: 4mm, 6.5mm; Phillips: #1, #2; Carré: #1, #2; Xeno: Terminal #1, #2
- Certifié à 1000 Volt AC

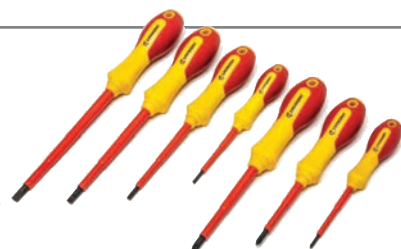

CRESCENT®

CRE-CTVDESDS

Tournevis isolés 1000V, 7 pièces

- Lame plate: 1/8" x 3", 5/32" x 4", 7/32" x 5", 1/4" x 6"
- Phillips: #0 x 3", #1 x 3", #2 x 4"

Milwaukee

Outils isolés 1000V Milwaukee®

- Testés et certifiés aux normes UL®, OSHA, VDE & GS
- L'isolation à double épaisseur offre une indication visuelle de l'usure pour le remplacement de l'outil
- Poignée et tige résistantes aux flammes et aux chocs
- Marques d'identification visibles



MLW-48-22-2202

Tournevis isolés 1000V, 3 pièces

- ECX™: #1 x 4"
- Phillips: #2 x 4"
- Lame plate: 1/4" x 6"



MLW-48-22-2204

Tournevis isolés 1000V, 4 pièces

- Lame plate: 1/4" et 3/8" – 6" et 8" de long
- Phillips: #1 et #2 – 3" et 4" de long



MLW-48-22-2205

Tournevis isolés 1000V, 4 pièces

- Lame plate: 1/4" et 3/8" – 6" et 8" de long
- Carré: #1 et #2 – 3" et 4" de long



MLW-48-22-2210

Tournevis isolés 1000V, 10 pièces

- ECX™: #1 x 4"
- Phillips: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6"
- Lame plate: 1/4" x 6", 5/16" x 7", 3/8" x 8"
- Carré: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6"



Milwaukee



Tournevis multi-embouts à pointe fine, isolés 1000V, avec pochette de rangement

48-22-2218

	MLW-48-22-2216	MLW-48-22-2217	MLW-48-22-2218
	4-en-1	8-en-1	8-en-1
Phillips	#2	#00, #0	#1, #2
Lame plate	1/4", 3/16"	3/32", 1/8"	3/16", 1/4"
Torx® inviolable		TP7, TP8, TP10, TP15	
Carré	#2		#1, #2
ECX™			#1, #2



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES

Outils et équipements de service pour VE et VHE

wiha  

Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

Kits de clés-tournevis Hex isolées à manche en T

• Certifié à 1000 Volt AC

WIH-33478 **5 pièces** Métrique: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

WIH-33490 **6 pièces** SAE: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"



KNIPEX  

KNI-98 55

Couteau à dégainer isolé à 1000V avec sabot de guidage, 7" de long

• Lame de 1.5" à crochet robuste et fixe avec patin de guidage sur la pointe: pas de détérioration de l'isolation



CTU  

Pincettes coupe-câble isolées

• Tension max. d'utilis.: 1000V AC - 1500V DC



# Pièce	Long.	Capacité
CTU-MO-67501	7"	15mm
CTU-MO-67502	9"	18mm

wiha  

75220



75302



75304



Pincettes isolées

• Certifié à 1000 Volt AC

# Pièce	Description
WIH-75220	Pincette isolée de 8", pointes droites arrondies et dentelées
WIH-75302	Pincette isolée de 6", pointes fines angulaire et dentelées
WIH-75304	Pincette isolée de 8", pointes angulaires arrondies et dentelées

wiha  

WIH-32999

Kit de pincettes isolées dans un plateau, 9 pièces

- Pince d'électricien avec sertisseuse, 9"
- Pince d'électricien, 8"
- Pincettes à bec long, 6.3" et 8"
- Pince coupante diag., 6.3" et 8"
- Pince à dénuder, 6.3"
- Pince à sertir, 7"
- Coupe-câble, 8"



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.



GWVDE39

GWVDE20

GEARWRENCH

Ensembles d'outils essentiels isolés VDE 1000V

# Pièce	Contenu
GWR-GWVDE20	20 pièces
GWR-GWVDE39	39 pièces
GWR-GWVDE72	72 pièces

GWVDE72



KNIPEX  

KNI-98 99 11

Kit compact de 17 outils, isolés 1000V

- Pince combinée, 8"
- Pince coupant diagonale, 6-1/4"
- Couteau pour câble, 7-1/4"
- Tournevis à lame plate: 1/8", 5/32", 7/32"
- Tournevis Phillips®: #0
- Cliquet réversible à prise 1/2"
- Douilles hex. à prise 1/2": 10mm-19mm
- Rallonges: 5", 10"



wiha  

WIH-20196

Kit de clés ouvertes isolées dans un plateau, 13 pièces

- 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm
- Certifié à 1000 Volt AC



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES



Outils et équipements de service pour VE et VHE

MLW-48-22-2215


Kit d'outils à main isolés 1000V, 5 pièces

- (1) Tournevis de 4" à pointe fine: Plate 1/4"
- (1) Tournevis de 4" à pointe fine: #2 Phillips
- (1) Pince d'électricien de 9"
- (1) Pince coupante diagonale de 8"
- (1) Pince à dénuder et coupe-fil: 10-20 AWG

Milwaukee



CRESCENT

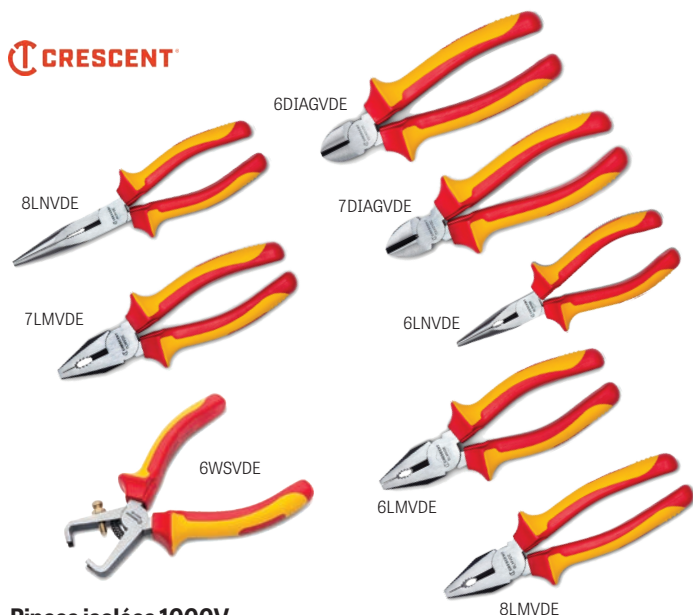


Pinces isolées 1000V

# Pièce	Description
Pinces coupantes diagonales	
CRE-6DIAGVDE	6" – Pince diagonale, certifiée à 1000V
CRE-7DIAGVDE	7" – Pince diagonale, certifiée 1000V
Pinces à bec long	
CRE-6LNVDE	6" – Pince à bec long, certifiée à 1000V
CRE-8LNVDE	8" – Pince à bec long, certifiée à 1000V
Pinces d'électricien	
CRE-6LMVDE	6" – Pince d'électricien, certifiée à 1000V
CRE-7LMVDE	7" – Pince d'électricien, certifiée à 1000V
CRE-8LMVDE	8" – Pince d'électricien, certifiée à 1000V
Pince à dénuder	
CRE-6WSVDE	6" – Pince à dénuder, certifiée à 1000V

Pinces isolées 1000V

# Pièce	Long.
Pinces coupantes diagonales	
MLW-48-22-2208	8"
Pinces d'électricien	
MLW-48-22-2209	9"

48-22-2208

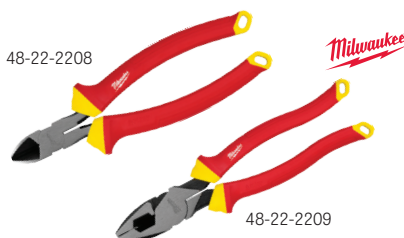

48-22-2209

CATU



CTU-CZ-60

Coupe-câble à manches isolés

- Permet de couper un câble jusqu'à 26mm de diamètre
- Ouverture maximale: 30mm

CATU

Fabriquée en France

CTU-MO7582D

Aimant entièrement isolé sur poignée flexible

- Diamètre de l'aimant: 0.24" (6 mm)
- Charge maximale sur l'aimant: 1.65 lb (0.750 kg)
- Certifié à 1000 Volt AC ou 1500 Volt DC



TIT-71101

Miroir d'inspection flexible et isolé 1000V, 22" de long

- Miroir de 2"



TITAN

TIT-71100

Outils de ramassage magnétique flexible et isolé 1000V, 22" de long

- Capacité: 1.5 lb



TITAN

TIT-71103

Miroir d'inspection à poignée souple, isolé 1000V, 9" de long

- Miroir de 2"



TITAN

CTA

CTA-8854

Appareil de purge des freins pour VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 3L

- Compatible avec différents modèles de VE, y compris les modèles Tesla X, S, 3 et Y
- Comprend des adaptateurs en métal pour purgeur de frein de 36mm et 37mm





SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES

Outils et équipements de service pour VE et VHE



JDI-VFB1
JDI-VFB326



Couverture anti-feu et support mural

JohnDow Industries


# Pièce	Description
JDI-JDI-VFB1	Couverture anti-feu: 19.5 pi x 29.5 pi (6m x 9m) 575 pi³
JDI-JDI-VFB326	Couverture anti-feu: 26 pi x 33 pi (8m x 10m) 858 pi³
JDI-JDI-WRFB	Support mural pour couverture anti-feu

CTU-MP-11/11

Tapis isolant - Classe 0

- Pour travaux sous tension et hors tension
- 3.3 pi x 3.3 pi (1m x 1m) • Épaisseur: 2.2mm
- Tension max. d'utilis.: 1000V AC - 1500V DC
- Aptitude au pliage à très basse temp. (-40°C)
- Temp. d'utilisation: -40°C à +55°C

CATU Fabriqu^é en France



CTU-MP-220

Nappe orange isolante - Classe 0

- Pour travaux sous tension, pour isoler des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées
- 3.3 pi x 3.3 pi (1m x 1m)
- Épaisseur: 1.2mm
- Tension max. d'utilisation: 1000V AC - 1500V DC
- Aptitude au pliage à très basse température (-40°C)
- Résistance à l'huile et grande résistance à la perforation
- Température d'utilisation: -40°C à +55°C



CATU Fabriqu^é en France

KNI-98 67 05

Nappe isolante en caoutchouc, 20" x 20"

- Pour une protection supplémentaire lors de travaux sous tension ou à proximité de pièces sous tension
- Épaisseur: 1/16" (1.58mm)

KNIPEX Fabriqu^é en Allemagne



CATU Fabriqu^é en France

CTU-KIT-RC-TST1

Accessoires de protection des conducteurs et connecteurs sous tension

- Tension max. d'utilis.: 1000V AC - 1500V DC
- Comprend:
- (1) Nappe isolante, Classe 0, 1m x 1m (#MP-220)
- (4) Pinces isolantes pour fixer la nappe (#MP-627-D)
- (3) Manchons isolants, Classe 0, 30mm x 120mm (#MP-635/30-D)
- (3) Manchons isolants, Classe 0, 60mm x 180mm (#MP-635/60-D)



CATU

Fabriqu^é en France

Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.



CTU-KIT-VEH

Kit de délimitation pour interventions sur les véhicules électriques et hybrides

- (6) Balises de signalisation rouge et blanc lestées (#AL-323)
- (1) Chaîne de délimitation rouge et blanc, 25m (#AL-31/25)
- (2) Pancartes plastiques, 450mm x 150mm (#AP-72)

CTU-ACA-10

Tétraèdre de signalisation à base magnétique pour "danger électrique"

- Cône en carton, 5,5" (140mm)

CATU

Fabriqu^é en France



CTU-AT-5005

Ruban de délimitation/ signalisation

- Ruban adhésif en PVC
- 2" x 328 pi (50mm x 100m)



CATU

Fabriqu^é en France

KLE-58000

Ruban de mise en garde, barricade

- 3" x 200 pieds (76mm x 61m)
- Fabriqué en polyéthylène robuste et durable (2.5 mil)
- Très résistant aux acides, alcalis et autres composants



KLEIN TOOLS

CATU

CTU-KIT-VEH-V-TST

Kit pour application dans le domaine des VE/VEH et pour travaux sous tension

- Convient pour les travaux à proximité ou sous tension (tension de fonctionnement maximale 1000 V AC - 1500 V)
- Le kit comprend: multimètre CAT III 600 V (#MX-701), bâton de sauvetage avec crochet, tapis flexible, pinces, divers capuchons, ruban électrique isolant rouge, couvercle pour les parties nues, panneaux d'avertissement "BATTERIE LOCALE", pinces, jeu de douilles, clé dynamométrique 4-20 Nm, coupe-câble, jeu de tournevis, miroir, aimant, brosse.



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES



Outils et équipements de service pour VE et VHE

CTU-CS452

Perche de sauvetage avec crochet fixe isolé

- 45 kV
- 1.65m de long
- Fixations au mur incluses (#CI-06-D)



Chaque item dans cette trousse est disponible individuellement.



CTU-KIT-VEH-DEP

Kit de protection de la tête et des mains pour le dépannage-remorquage des VEH et machinerie

- (1) Écran facial de protection Arc-Flash avec serre-tête et housse de protection (#MO-286)
- (1) Paire de gants isolants courts (28cm), Classe 0, 1000V AC / 1500V DC, taille 10 (#CG-0-10-R-28)
- (1) Paire de sous-gants en coton (#CG-80-H)
- (1) Paire de surgants courts en cuir, taille 10 (#CG-984-10)
- (1) Sac pour la protection et le rangement des gants (#CG-36-1)
- (40) Étiquettes "VÉHICULE ACCIDENTÉ" (#AT-81)
- (1) Cadenas non conducteur (#PP-6-38-R-Z)
- (10) Affichettes de condamnation (#AP-460) • (1) Sac de transport (#MO-42/2)

Parka haute visibilité de protection contre l'arc électrique et multirisque

- Protection multirisque: arc flash, intempéries, chaleur et flammes, antistatique et projections limitées de produits chimiques liquides
- Fermeture zippée avec rabat, serrage à la taille
- 2 poches au niveau de la poitrine et 2 poches au niveau de la hanche

# Pièce	Taille
CTU-M-883374	P
CTU-M-883377	M
CTU-M-883378	L
CTU-M-883379	XL
CTU-M-883380	2XL
CTU-M-883381	3XL



Fabriqué en France

Veste de manœuvre CAT'ARC de protection contre l'arc électrique et multirisque

- Conçue pour être portée par-dessus les vêtements usuels
- Capuche ajustable
- À porter avec une visière ou un casque
- Fermeture centrale à Velcro®
- Longueur du dos de 47" (121 cm)
- Visière, gants et chaussures isolés vendus séparément

# Pièce	Taille
CTU-AFG-2300-S	P
CTU-AFG-2300-L	L
CTU-AFG-2300-2XL	2XL
CTU-AFG-2300-4XL	4XL



# Pièce	Taille
CTU-MV-226-40	40
CTU-MV-226-41	41
CTU-MV-226-42	42
CTU-MV-226-43	43
CTU-MV-226-44	44
CTU-MV-226-45	45
CTU-MV-226-46	46
CTU-MV-226-47	47

Chaussures de sécurité à semelle isolante - Classe 0

- Tension max. d'utilisation: 1000V AC - 1500V DC
- Modèle textile, version basse
- Semelle antidérapante
- Renforts avant et arrière en cuir
- Doublure anti-bactérienne respirante et absorbante

Couvre-chaussures isolants - Classe 1

- Tension max. d'utilisation: 7,500V AC / 11,250V DC
- Conforme aux normes de l'ASTM 1117 (20 kV)
- Adaptés à un usage temporaire ou fréquent
- Utilisables sur les chaussures de sécurité
- 100% étanche
- Semelle antidérapante (SRC) noire en caoutchouc vulcanisé, résistante à l'huile et à l'essence
- Dessin de la semelle permettant d'éviter l'encrassement ou d'accrocher les échelons d'échelle
- Semelle résistante au contact chaud (300°C durant 60 secondes)
- Rapides et faciles à enfiler et à retirer
- Confortables, robustes et légers



# Pièce	Taille
CTU-MV-138-M	M (39-42)
CTU-MV-138-L	L (43-45)
CTU-MV-138-XL	XL (46-49)

CTU-MO-286

Écran facial de protection Arc-Flash avec serre-tête pour électricien

- Écran facial de protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique de court-circuit
- Se porte sans casque
- Taille réglable par molette
- Traité anti-buée et anti-rayure
- Hauteur de l'écran: 8" (20.5 cm)






SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES

Outils et équipements de service pour VE et VHE

CTU-MV-99-INSD

Tablier isolant en élastomère de couleur orange – Classe 0

- Tension max. d'utilisation: 1000V AC - 1500V DC
- Sangle de ceinture réglable avec fermoir en plastique
- Résistance à l'acide et à l'huile
- Grande résistance à la perforation
- Aptitude au pliage à très basse temp. (-40°C)
- H x L de l'isolant: 65 cm x 50 cm
- Épaisseur: 1.2 mm

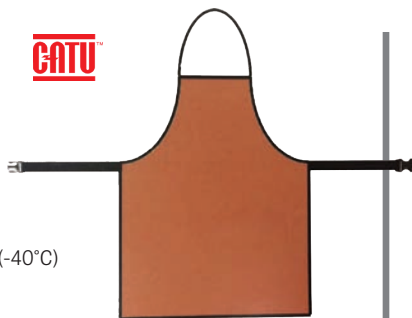

Gants isolants de protection électrique, Rouge – Classe 0

- Inclus le test diélectrique et le certificat de conformité
- Bords roulés pour plus de confort
- Matière: Latex naturel • Longueur: 14"

# Pièce	Taille
CTU-GI-01408-RR1	8 (M)
CTU-GI-01409-RR1	9 (L)
CTU-GI-01410-RR1	10 (XL)
CTU-GI-01411-RR1	11 (2XL)



Surgants en cuir pour gants isolants basse tension

- Assurent la protection mécanique des gants isolants classe 00 et 0
- Résistants au feu et au contact de la chaleur de 100°C pendant 10 sec. (selon EN 407)
- Serrage à Velcro® ajustable
- Longueur: 12.5"

# Pièce	Taille
CTU-CG-981-08	8
CTU-CG-981-09	9
CTU-CG-981-10	10
CTU-CG-981-11	11



Sous-gants à porter sous des gants isolants

- Gants lavables en coton pour une meilleure hygiène et un plus grand confort
- Protègent des éventuelles allergies au Latex

# Pièce	Pour tailles
CTU-CG-80-F	8
CTU-CG-80-H	9, 10, 11



CTU-CG-36-1

Étui de rangement pour gants isolants – Classe 00, 0, 1

- En tissu imperméabilisé renforcé pour le transport des gants isolants dans les véhicules et boîtes à outils
- Passant de ceinture et poche transparente pour les instructions ou l'identification
- Fermeture par bande velcro
- 16.5" x 7" x 2"



CTU-CG-117

Vérif. pneumatique pour gants isolants

- Pour le contrôle obligatoire des gants isolants des classes 00 à 4 avant utilisation
- Le contrôle se fait en gonflant les gants isolants et en les immergeant dans l'eau




Tableau des tailles de gants ANSELL

Mesurez la largeur de votre main de la base de votre index en passant par-dessus les jointures.

Ansell

7 / S	75mm / 3"
8 / M	88mm / 3.5"
9 / L	101mm / 4"
10 / XL	113mm / 4.5"
11 / 2XL	126mm / 5"
12 / 3XL	140mm / 5.5"

Aucun retour accepté

Gants isolants électriques en caoutchouc 100% naturel

- Longueur de 11"
- Forme à conception ergonomique réduisant la fatigue des mains
- Le poignet évasé offre de l'espace aux vêtements et améliore la ventilation
- Dépasse la norme ASTM D120 en matière de résistance à la traction, à l'allongement, à la déchirure et à la perforation
- Le produit répond à toutes les normes ASTM, NFPA, OSHA, CSA et EN applicables



Gants ROUGES, Classe 0

- Utilisation max. tension AC/DC 1,000 / 1,500 Volt

# Pièce	Taille
ANS-RIG011R070	7
ANS-RIG011R080	8
ANS-RIG011R090	9
ANS-RIG011R100	10
ANS-RIG011R110	11
ANS-RIG011R120	12

Gants JAUNES, Classe 0

- Utilisation max. tension AC/DC 1,000 / 1,500 Volt

# Pièce	Taille
ANS-RIG011Y070	7
ANS-RIG011Y080	8
ANS-RIG011Y090	9
ANS-RIG011Y100	10
ANS-RIG011Y110	11
ANS-RIG011Y120	12

Gants de protection en cuir industriels de 10" de long, Classe 00, 0

- Afin de respecter les normes OSHA et ASTM, toujours porter les gants de protection en cuir industriels Marigold par-dessus les gants isolants en caoutchouc pour assurer une protection mécanique contre les coupures, les abrasions et les perforations
- TAILLE: Ces gants en cuir doivent être commandés dans la même taille que les gants électriques isolants en caoutchouc

# Pièce	Taille
ANS-RIGLV/CVR070	7
ANS-RIGLV/CVR080	8
ANS-RIGLV/CVR090	9
ANS-RIGLV/CVR100	10
ANS-RIGLV/CVR110	11
ANS-RIGLV/CVR120	12



Ansell



Sac de protection avec fermoir

- Sac pour gants en toile conçu pour l'utilisation avec des gants isolants électriques

# Pièce	Taille
ANS-RIGCVSBAG14	14"
ANS-RIGCVSBAG16	16"

Ansell



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES



Outils et équipements de service pour VE et VHE

MIDTRONICS

MID-XIM-100

Immobilisateur pour véhicules électriques

- Conçu pour les premiers intervenants, les autorités policières et les techniciens pour tous les types de véhicules
- Aide à empêcher tout déplacement involontaire du véhicule électrique
- Les DELs ultra-lumineuses permettent de vérifier la connexion sécurisée:
Vert = immobilisé,
Rouge = attention
- Compatibilité universelle avec tous les ports de recharge
- Maintient l'alimentation des fonctions essentielles: vitres / sièges / éclairage
- Barre de levier intégrée: accédez rapidement aux ports de recharge obstrués



NRC-72850A

Élévateur/table de travail pour groupe motopropulseur, capacité de 2,500 lb

- Idéal pour le service du moteur, transmission, transaxle, train arrière et larges batteries de véhicules électriques
- Pompe air/hydraulique
- Hauteur de levage: 31" à 78"
- Dim. hors tout: 50" Lo x 33" La x 35" H
- Table: 19" x 36"
- Inclinaison: 15°
- Poids: 665 lb

NORCO



ATD-7478

Élévateur/table de travail pour groupe motopropulseur, capacité de 2,500 lb

- Conçu pour manipuler les moteurs lourds, ensembles d'essieux moteurs, transmissions, batteries de véhicules électriques et d'autres composants de véhicules
- Pompe air/hydraulique
- Plage de levage: 33" - 77"
- Table: 19.7" x 32"
- Inclinaison: +/- 11°
- Dim. hors tout: 48" x 33" x 33"
- Poids: 586 lb

ATD



OTC-1585A

Élévateur pour groupe motopropulseur avec plaque basculante, capacité de 1,250 lb

- Idéal pour le service du moteur et transaxle
- Plage de hauteur: 29-1/2" à 68-1/2"
- Poids: 372 lb

OTC



TITAN

TIT-21130

Kit de 4 coussinets pour points de levage de véhicules Tesla® S, 3, X, Y

- Conçu pour protéger la batterie, la carrosserie et le châssis du véhicule



ESI-560

Milliohmètre pour enroulements de stator hybrides et EV, CAT III 1000V

- Détecte toute résistance incohérente ou hors plage pouvant entraîner des problèmes de conduite
- Faible résistance: 0-40 Ω
- Résistance: 0-40 MΩ
- Tension DC: 0-1000 V • Tension AC: 0-750 V
- Courant AC/DC: 0-400 mA • Capacité: 0-40 mF
- Continuité: bip sonore ≤40 ohms • Câbles d'essai Kelvin et standard

ES



PWP-PPEVTEST

Testeur de VE

- Le multimètre conforme à la norme ECE-R100 combine les 3 outils de test de VE essentiels en un seul appareil:
 - Voltmètre classé CATIII/1000 V et CATIV/600 V
 - Testeur d'isolation 1 kV
 - Milliohmètre TRMS
- Test de résistance d'isolation jusqu'à 1000 VDC et 200 GΩ avec calcul PI, DAR
- Test de liaison (type Kelvin 4 fils) jusqu'à 1 ampère
- Résistance 4 fils jusqu'à 40 ohms, aussi bas que 0.001 mΩ
- Résistance 2 fils jusqu'à 40 kOhms
- Calculateur de longueur de fil en fonction de son calibre
- Bouton "Test" à distance sur les câbles de test permettant de tester facilement à deux mains • Test de diode avec test en mode intelligent
- Capacité jusqu'à 1000 μF • Temp. jusqu'à 400 °C, 752 °F
- Mémoire interne peut stocker 400 résultats de test
- Connexion sans fil via l'application Power Probe Link

POWER PROBE



PWP-VT750LCD

Testeur de tension bipolaire pour véhicules électriques et hybrides

- Sécurité nominale à 1000V CAT III, 600V CAT IV
- Sélectionne automatiquement la plage de tension correcte
- Volts AC/DC: 750V
- Résistance: 0-2,000Ω • Fréquence: 30Hz-999Hz
- Continuité (audible): ≤600KΩ • Test de diode: 0.3V-0.9V
- Tension de test monophasé: 100-750V

POWER PROBE



CATU

Fabriqué en France

CTU-MS-917-L

Détecteur de tension Detex™

- Contrôle des niveaux de tension de: 12-690V AC/12-750V DC
- (7) Seuils • Fréquence: 50-60 Hz
- Continuité: 200 Ω • Polarité
- Repérage unipolaire de phase
- Indicateur de phase
- Modulable et adaptable aux prises à éclipse





SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES

Outils et équipements de service pour VE et VHE

FLUKE FLUKE CONNECT

FLU-4977402

1550C FC – Testeur d'isolement numérique Fluke Connect® 5 kV

- Le fonctionnement à distance vous permet de passer le moins de temps possible dans les zones potentiellement dangereuses
- Les tendances en temps réel s'affichent sous forme de graphique en direct sur votre téléphone
- Calcul automatique de DAR/PI
- Tensions d'essai sélectionnables par paliers de 50V de 250V à 1000V, et par paliers de 100 V au-dessus de 1000V
- Indice de sécurité CAT III 1000V, CAT IV 600V
- Mesures pouvant être stockées dans jusqu'à 99 emplacements mémoire
- Mesure de la capacité et du courant de fuite
- Fonction de rampe pour les tests de rupture
- Résistance: jusqu'à 2 TΩ
- Réglages de la minuterie jusqu'à 99 minutes pour les tests chronométrés



FLUKE

FLU-5066006

Fluke 1507 – Contrôleur de résistance d'isolement

- Contrôleur d'isolement compact, robuste, fiable et facile à utiliser pour les contracteurs en électricité et les électriciens industriels et commerciaux
- Calcul automatique de l'indice de polarisation et du taux d'absorption diélectrique
- Possibilité de tests répétitifs simples grâce à la fonction de comparaison "Bon/Mauvais"
- Tension AC/DC: 0.1V à 600V
- Continuité: 200 mA
- Résistance: 0.01 Ω à 20.00 kΩ
- Gamme de test d'isolement: 0.01 MΩ à 10 GΩ
- Tensions de test d'isolement: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V



FLUKE FLUKE CONNECT

FLU-4691215

Fluke 1587 FC – Multimètre d'isolement

- Fonctions de diagnostic puissantes via l'application de mesure Fluke Connect®
- Mesures de PI/DAR avec graphiques TrendIt™
- Gamme de test d'isolement: 0.01 MΩ à 2 GΩ
- Tensions d'essai d'isolement: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
- Tension AC/DC: 1000V
- Capacitance, test de diode, température, Min/Max, et fréquence
- Continuité: 200 mA
- Résistance: 50 MΩ



KLE-ET600

Testeur de résistance d'isolement avec fonctions de test multimètre

- Tensions d'essai: 125V, 250V, 500V, 1000V
- Résistance d'isolement: 4000MΩ
- Fonction de verrouillage du test
- Détection de circuit sous tension
- Tension AC/DC: 1000V
- Résistance: 4kΩ • TRMS
- Continuité audible • Échelle automatique
- Auto-zéro • Maintien des données
- Valeur Min/Max
- Graphique à barres
- CAT IV 600V et CAT III 1000V

KLEIN TOOLS



PWP-PPDMM

Multimètre numérique pour automobile

- Sécurité hybride CAT-IV 600V
- Voltmètre et Ohmmètre numér. pour tester les circuits
- Mesures:
 - Tension AC/DC jusqu'à 600V
 - Intensité jusqu'à 10 A
 - Résistance/Diode/Continuité jusqu'à 60M Ohms
 - Capacité: 0.0001 μF à 60,000 μF
 - Fréquence, cycle opératoire
 - Température de -4°F à 1,832°F (-20°C à 1,000°C)
 - Maintien de donnée, Min/Max, mesure relative

POWER PROBE



BOSCH

BSD-F00E9001013CM

Multimètre MMD 540H pour hybride

- Sécurité hybride CAT III (1,000V)
- Lectures de crête et Min/Max aussi rapide qu'une milliseconde
- Test d'intensité jusqu'à 20 A
- Capteur inductif d'RPM pour les systèmes d'allumage conventionnel et DIS
- Câbles d'essai à fusible, jusqu'à 20 A
- Thermocouple K-Type pour les mesures rapides de la température
- Manuel d'utilisateur trilingue sur CD



ESI-550

Testeur de résistance d'isolement pour VE et hybrides

- Tensions d'essai: 250V-200MΩ, 500V-200MΩ, 1000V-2000MΩ
- Tension AC: 0-750V, résolution 1V
- Tension DC: 0-1000V, résolution 1V
- Résistance: 0-200Ω, 2000Ω, résolution 0.1 Ohm
- Résistance d'isolement: 200MΩ, 2000MΩ, résolution 200k
- Continuité: bip sonore ≤40Ω, courant d'essai ≤200mA
- Échelle automatique
- Grand affichage double
- Maintien des données
- Indication de dépassement de plage
- CAT III 1000V

ES



ESI-595

Multimètre automobile avec interface PC

- Utilisable en toute sécurité sur VE/VEH
- CAT III 1,000 Volt
- Fonction Max/Min
- Volts DC: 1000V • Volts AC: 750V
- Ampères AC/DC: 20A
- Ohms: 40MΩ • Capacité: 100uF
- RPM 4 : 0-4,000 RPM, 12,000 RPM x 10
- RPM2/DIS: 0-4,000 RPM, 6,000 RPM x 10
- Angle de came: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, et 12 cylindres
- Fréquence: 0-5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 30kHz
- Cycle opératoire: 0.1% - 99.9%
- Largeur d'impulsion en mS: 2.0mS - 10.0mS
- Température: -4°F à 1400°F, -20°C à 760°C
- Continuité • Test de diode

ES



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES

Outils et équipements de service pour VE et VHE



EVDIAGKIT



AUTEL MAXISYS

AUL-EVDIAGKIT

Kit de mise à niveau des diagnostics VE

- Comprend la boîte EVDiag, un logiciel et des adaptateurs pour des véhicules spécifiques afin de réaliser des diagnostics des blocs de batteries pour les véhicules électriques
- Compatible avec MaxiSYS Ultra, MaxiSYS Ultra ADAS, MaxiSYS MS919 et MaxiSYS MS909

DIAGNOSTIC DES BLOCS DE BATTERIES

- Diagnostics approfondis des blocs de batteries pour les véhicules électriques les plus populaires sur le marché, notamment BMW, Tesla et VW/Audi
- Analyse de l'état de charge et de l'état de santé pour connaître l'état réel de la batterie

MS909EV



MSULTRAEV



MS909EV & MSULTRAEV DIAGNOSTIC INTELLIGENT DES VE



Tablettes de diagnostic intelligent pour les véhicules électriques

- Test et analyse sécurisés des systèmes haute tension
- Diagnostics avancés pour les véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides américains, européens et asiatiques

	AUL-MS909EV	AUL-MSULTRAEV
ÉQUIPEMENT		
Connexion au véhicule sans fil	MaxiFash VCI Bluetooth	MaxiFash VCMI Bluetooth
Écran couleur tactile	10" LCD	13" LCD
Processeur	2.2 GHz + 1.7 GHz Octa-Core	2.2 GHz + 1.7 GHz Octa-Core
Mémoire / RAM	128GB SSD / 4GB RAM	256GB SSD / 4GB RAM
Station d'accueil		Inclus
Boîte EVDiag	Inclus	Inclus
LOGICIEL		
Système d'exploitation	ANDROID 10.0	ANDROID 7.0
Affichage à écran divisé		Visualisez de multiples fonctions à la fois
Diagnostic des systèmes haute tension	Diagrammes du bloc de système haute tension	Diagrammes du bloc de système haute tension
Diagnostics du bloc batterie	Analyses SOC et SOH	Analyses SOC et SOH
VCMI avancé 5-en-1		VCI, Oscilloscope, Multimètre, Générateur de forme d'onde, Vérification bus CAN
Passerelle d'accès sécurisée	Accès autorisé FCA avec un compte AutoAuth	Accès autorisé FCA avec un compte AutoAuth
CARACTÉRISTIQUES		
Réinitiali. des témoins de service	36 fonctions Service	36 fonctions Service
Diesel (véhicules légers & moyens)	Réinitialisation des émissions diesel	Réinitialisation des émissions diesel



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES

Outils et équipements de service pour VE et VHE

COMMANDER4100



ARCTIC COMMANDER	MTC-COMMANDER4100
CARACTÉRISTIQUES	R1234YF & HYBRIDE Automatique
Écran tactile en couleur	10"
Procédures automatiques et manuelles	■
Test de détection de fuites sous vide: programmable	■
Imprimante	Cap. d'impress électron.
Rinçage du système A/C	En option
Pompe à vide	6 CFM
Identificateur de réfrigérant	■
Capacité Wi-Fi	■



MSX3030 / MSX1234

MXHD



MAXX AIR	CPS-MSX3030	CPS-MSX1234	CPS-MXHD
CARACTÉRISTIQUES	R134A & R1234YF Compatible avec EV/hybride	R1234YF Compatible avec EV/hybride	R134A Pour véhicules commerc. Compat. avec EV/hybride
Écran couleur tactile	7"	7"	7"
Imprimante	Impression par Wi-Fi. Imprimante thermique (en option).	Impression par Wi-Fi. Imprimante thermique (en option).	Imprimante montée sur panneau en option ou option d'impression Wi-Fi /Bluetooth.
Réservoirs	Comprend 2 x 30lb. Compatible avec 50lb.	Comprend 1 x 30lb. Compatible avec 50lb.	Comprend 1 x 50lb. Compatible avec 90lb.
Pompe à vide	2 CFM	2 CFM	6 CFM
Identificateur de réfrigérant	■	■	■
Capacité Wi-Fi	■	■	■
Capacité Bluetooth®	■	■	■

AC1234-4

34788NI-H

AC1234-9



GRATUIT!

Achetez #ROB-AC1234-4 et obtenez #ROB-30038: Imprimante.



	ROB-AC1234-9	ROB-AC1234-4	ROB-34788NI-H
CARACTÉRISTIQUES	R1234YF Compatible avec hybride	R1234YF & Compatible avec hybride	R-134A Compatible avec hybride
Écran couleur	10"	4.3" Diag.	5" x 9"
Entièrement automatique	■	■	■
Imprimante	■	En option	En option
Rinçage du système A/C	■	■	■
Identificateur de réfrigérant	■	■	■
Pompe à vide	■	■	■
Connexion	Technologie Wi-Fi et Bluetooth® intégrée	Capacité Wi-Fi et Bluetooth® (trousse en option)	Capacité Wi-Fi (trousse en option)

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES/HYBRIDES

Outils et équipements de service pour VE et VHE



TRACERLINE®



HBF-TPOUV20EV

Kit de détection des fuites A/C par colorant des VE à base de POE

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- **TP9815EV-P3:** (3) cartouches de 0.25 oz (7 ml) de colorant pour VE Mini-EZ™
- **TP9845:** Injecteur de colorant EZ-Ject™
- **TP-9813:** Raccord R-134a et raccord de purge
- **TP19:** Nettoyant de colorant
- **TP9831:** Adaptateur R-1234yf Tracerline®



TRACERLINE®



HBF-TP9812-BX

Kit injecteur pour la détection des fuites A/C par colorant universel pour véhicules hybrides/ESTER

- Mélange unique avec des additifs spéciaux pour les systèmes de climatisation hybrides
- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- **TP9811-P3:** (3) cartouches de 0.25 oz (7 ml) de colorant pour véhicule hybride/ESTER
- **TP9845:** Injecteur de colorant EZ-Ject™
- **TP-9813:** Raccord R-134a et raccord de purge
- **TP9831:** Adaptateur R-1234yf Tracerline®
- Jusqu'à 3 applications



TRACERLINE®



HBF-TP9814EV-BX

Kit injecteur pour la détection des fuites A/C par colorant des VE à base de POE

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- **TP9815EV-P3:** (3) cartouches de 0.25 oz (7 ml) de colorant pour VE Mini-EZ™
- **TP9845:** Injecteur de colorant EZ-Ject™
- **TP-9813:** Raccord R-134a et raccord de purge
- **TP19:** Nettoyant de colorant
- **TP9831:** Adaptateur R-1234yf Tracerline®
- Jusqu'à 3 applications



TRACERLINE®



HBF-TP9811-P3

Cartouches de colorant universel A/C MINI-EZ™ pour véhicules hybrides/ESTER

- Mélange unique avec des additifs spéciaux pour les systèmes de climatisation hybrides
- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- (3) cartouches de 0.25 oz (7 ml) de colorant pour véhicule hybride/ESTER
- Jusqu'à 3 applications



TRACERLINE®



HBF-TP9815EV-P3

Cartouches de colorant A/C MINI-EZ™ à base de POE pour VE

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- (3) cartouches de 0.25 oz (7 ml) de colorant pour VE Mini-EZ™
- Jusqu'à 3 applications



TRACERLINE®



Huile pour A/C et huile + colorant UV pour véhicules électriques

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- 1 application

TP100EV-5



TP100EVD-5

# Pièce	Description
HBF-TP100EV-5	Pochette de 5 oz (148 ml) contenant de l'huile pour A/C à base de POE
HBF-TP100EVD-5	Pochette de 5 oz (148 ml) contenant de l'huile + colorant UV pour A/C à base de POE

TRACERLINE®



Huile pour A/C et huile + colorant UV pour véhicules hybrides/ESTER

- Compatible avec R-1234yf et R-134a
- 1 application
- Viscosité: 32 cSt/ESTER

TP32EH-5



TP32EHD-5

# Pièce	Description
HBF-TP32EH-5	Pochette de 5 oz (148 ml) contenant de l'huile pour A/C
HBF-TP32EHD-5	Pochette de 5 oz (148 ml) contenant de l'huile + colorant UV pour A/C



g2stobeq.ca

Veuillez contacter votre distributeur local
pour connaître les prix et la disponibilité.

